

HIKOKI HIGHLIGHTS

4. szám | Akciós ajánlataink 2023. szeptembertől 2024. márciusig érvényesek

Kimagasló meghúzási nyomaték.

NEW

Érdekli a
36 V akkus
csavarbehajtónk?

> Lásd 18. oldal

Erős meghúzási nyomaték

**4 üzemmód, auto-stop
és auto-slow funkció**

**IP56 por és víz
elleni védelem**



Tartalomjegyzék Highlights magazin.

04

Újdonságok

08

MULTI VOLT

10

Power Mix

14

Fúrás és
rögzítés



24

Akkuk



26

Fúró- és
bontóalapácsok

40

Vágás és
csiszolás



46

Szegezés

50

Fűrészelés és
darabolás

60

Takarítás



66

Világítás



62

Egyéb munkák



68

Kerti gépek

Készen áll arra, hogy megismerje gépjeinket és technológiánkat?

HiKOKI szótár.

MV Compatible

A MULTI VOLT a legintelligensebb 36 V akku rendszer. Kombinálja a legjobb teljesítményű gépeket a legjobbakkal és tartozékokkal, hogy a lehető legjobb eredményt érhesse el! Egy akku, két feszültség: a géptől függően, automatikusan átkapcsol 18 vagy 36 V-ra, így az akku mind a 18, mind a 36 V-os gépekhez használható.

BRUSHLESS

A hagyományos szénkefés motorhoz képest sokkal kompaktabb szénkefementes motorok lehetővé teszik a kisebb és könnyebb gépek gyártását. A szénkefementes motorok még nehéz használati körülmények között is jelentősen hosszabbá teszik a termék élettartamát. Nincs szénkefe, kommutátor, tekercselés, így nem ég le, nem lesz zárlatos, nem kell rendszeresen cserélni a szénkeféket.

RFC

Amikor a gép váratlanul túlterhelődik a művelet alatt, az RFC (Reactive Force Control) leállítja a motort, ezzel csökkenti a géptest elfordulását, így megelőzi a felhasználó sérülését.

FHB

A kettős belső szigetelés és a nagyon erős alumínium ház még merevebbé teszi a géptestet, ami jelentősen növeli a motor tartósságát.

UVP

Eredeti, rugós rendszerű dinamikus rezgécscillapító, amely két rugóból és ellensúlyból áll, ami a géptest vibrációs irányával ellentétesen mozog. Ennek eredményeképpen csökken a vibráció és nő a hatékonyság.

LVH

A rezgécscillapított markolat (Low Vibration Handle) csökkenti a vibrációt és a felhasználó fáradtságát.

IP54 IP55 IP56 IP65

Az IP-kód jelzi, hogy a készülék/gép mennyire képes ellenállni a por és a víz behatolásának. Azoknál a HiKOKI gépeknél, amelyek IP minősítésűek, az elektronikai egységek szilikon bevonatot kaptak

IP54: Védett a portól. Védett a csepegő víztől.

IP55: Védett a portól. Védett a vízsugártól.

IP56: Védett a portól. Védett az erős vízsugártól.

IP65: Teljes porvédelem. Védett a vízsugaraktól.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Egyedülálló lérugós rendszerünk (Air Spring Drive System) a géptestben összesűrített levegőt használja fel. Másodpercenként 3 szeg belövésre képes tárazott szegek folyamatos belövésekor, zaj és gázszag nélkül.

LED LEVEL

A LED-es vízszintmérő jelzi, ha a gépet egyenesen tartják, a pontos furatok készítése érdekében.

TRIPLE HANDLER

A tripla ütési kialakítás csökkenti a vibrációt azáltal, hogy a hagyományos kettő helyett három ütést végez fordulatonként. Ennek eredményeképpen alacsonyabb a vibráció szintje, kényelmesebb a használata, kevésbé ugrik ki a bit.



NEW

Innovatív gépek minden szakmának.

Minden feladat megérdemli a legjobb teljesítményt.

Kiadványunkból tájékozódhat legutóbbi innovatív termékeinkről.

Bemutatjuk Önnek legújabb gépjeinket és kiváló minőségű tartozékaink széles választékát.

NEW

**Akkus
fúró-csavarozó
DS18DDQ**

> Lásd 14. oldal



NEW

**Akkus
ütvecsavarozó
WR36DH**

> Lásd 20. oldal



NEW

**Akkus ütvecsavarozó
WR36DF és
WR36DG**

> Lásd 18. oldal



NEW

**Akkus
ütvecsavarozó
WR18DH**

> Lásd 20. oldal



NEW



**Akkus sarokfúró
D36DYA**

> Lásd 22. oldal

NEW



**Akkus SDS-max
fúrókalapács DH3640DA**

> Lásd 28. oldal

NEW



**SDS-max fúrókalapács
DH40MEY2**

> Lásd 29. oldal

NEW



**MULTI VOLT akku
és töltő csomagok**

> Lásd 25. oldal

NEW



Akkus szalagsiszoló SB3608DA

> Lásd 44. oldal

NEW



Akkus szűrőfűrész CJ18DB

> Lásd 50. oldal

NEW



**Akkus körfűrész
C3606DB**

> Lásd 52. oldal

NEW



**Akkus körfűrész
C1806DB**

> Lásd 53. oldal

NEW



**Körfűrész
C6MEY2**

> Lásd 56. oldal

NEW



Körfűrész tartozékok

> Lásd 57. oldal

NEW



**Akkus orrfűrész
CR18DMA**

> Lásd 58. oldal

NEW



**Porszívók
RP350YBL és RP250YBL**

> Lásd 60. oldal

NEW



**Akkus kompresszor
EC36DA**

> Lásd 62. oldal

NEW



**Akkus légfúvó
RA18DA**

> Lásd 64. oldal

NEW



**Akkus rádió
UR18DA**

> Lásd 65. oldal

NEW



**Akkus láncfűrészek
CS3630DC és CS1825DC**

> Lásd 68. oldal

NEW



**Akkus lámpa
állvánnyal UB18DG**

> Lásd 66. oldal

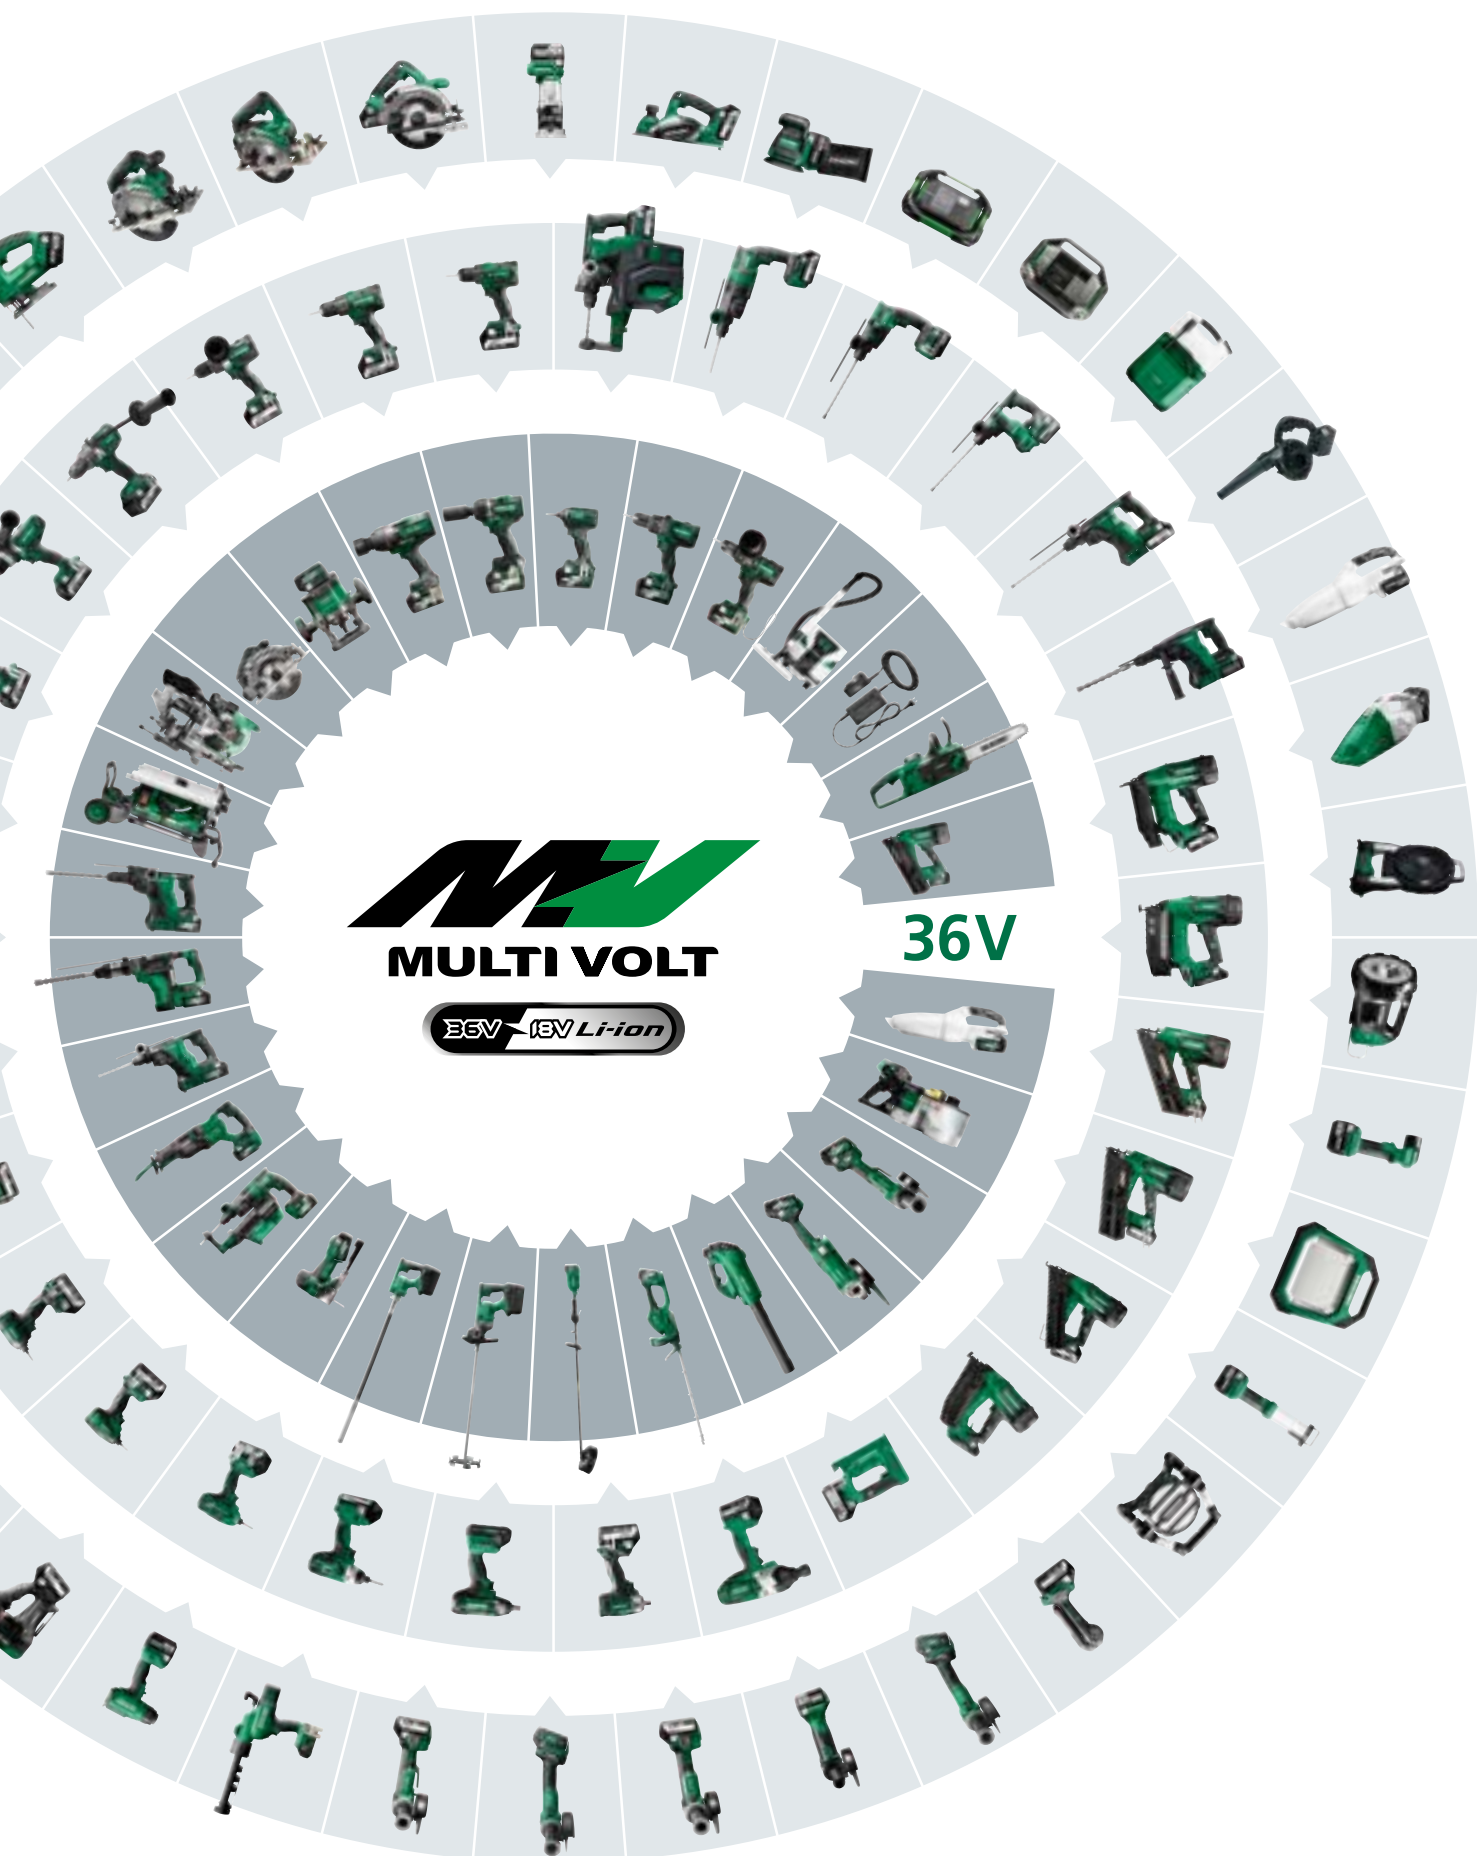
Egy akku, amely száz gépet hajt meg.

Innovatív MULTI VOLT akkuink szerszámgépek és kerti gépek széles körét hajtják meg.

Sőt, kompatibilis a 36 és 18 V-os gépekkel is, és még visszafelé is a korábbi Hitachi gépekkel. Most már vághat, csiszolhat, fúrhat, fűvet nyírhat vagy sövényt vághat ugyanazzal az erővel, mint a hálózati gépeknél, ugyanakkor szabadon dolgozhat ott, ahol csak akar.



18V





A HiKOKI Power Mix révén megtapasztalhatja az abszolút szabadságot. Minden szakember számára biztosítjuk a gép és az akku megfelelő kombinációját. Ön csak kiválasztja a gépet és az akkut, ami a legjobban megfelel az Ön igényeinek.

36V

1. lépés: Válasszon gépet!

36V Erőforrások.

						
Fúrókalapács DH3628DA-W2Z 28 mm - 3,2 J 132 500	Fúrókalapács DH3628DA-W3Z 28 mm - 3,2 J 152 900	Fúrókalapács DH3628DC-W2Z 28 mm - 3,2 J - gyt. 143 900	Fúrókalapács DH3628DC-W3Z 28 mm - 3,2 J - gyt. 164 900	Fúrókalapács DH36DPE-W2Z 28 mm - 3,2 J 147 900	Fúrókalapács DH36DMA-W2Z 40 mm - 7,1 J 193 900	Fúrókalapács DH3640DA-W2Z 40 mm - 9,2 J 219 900
						
Ütvefúró-csav. DV36DC-W2Z 155/100 Nm 85 900	Ütvefúró-csav. WH36DC-W2Z 210 Nm - 1,6 kg 95 900	Ütvecsavarozó WR36DH-W2Z 650 Nm - 1/2" 86 900	Ütvecsavarozó WR36DE-W2Z 1050 Nm - 1/2" 100 900	Ütvecsavarozó WR36DB-W2Z 1650 Nm - 1/2" 126 90	Ütvecsavarozó WR36DB-W2Z 1800 Nm - 3/4" 126 900	Ütvecsavarozó WR36DG-W2Z 2000 Nm - 1/2" 118 800
						
Sarokcsiszoló G3613DF-W2Z 125 mm - bill. - fék 66 900	Sarokcsiszoló G3613DVE-W2Z 125 mm - csk. - var. 111 900	Sarokcsiszoló G3613DVF-W2Z 125 mm - bill. - var. 76 900	Sarokcsiszoló G3615DVE-W2Z 150 mm - csk. - var. 95 900	Sarokcsiszoló G3615DVF-W2Z 150 mm - bill. - var. 95 900	Sarokcsiszoló G3623DA-W4Z 230 mm 161 900	Fémvágó körf. CD3605DA-W2Z Ø125 mm - 47 mm 115 900
						
Szűrőfűrész CJ36DB-W2Z 160 mm - hordó 112 900	Orrfűrész CR36DA-W4Z 32 mm - 3,000 /min. 127 900	Szalagcsiszoló SB3608DA-W4Z 76 x 533 mm 73 000	Szögbelövő NR3675DD-W6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 202 600	Kompresszor EC36DA-W4Z 7,6 L - 9,2 bar - 12,4 kg Jön!	Körfűrész C3605DA-W2Z Ø125 mm - 47 mm 152 900	Körfűrész C3606DB-W2Z Ø165 mm - 66 mm 102 900
						
Felsőmaró RP3612DA-W2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 141 900	Porszívó R36DB-W4Z 22 L/s - 220 mbar 59900	Porszívó RP3608DA-W2Z 8 L - 3,5 m³/min. 188 900	Láncfűrész CS3630DC-W4Z 300 mm - 12,6 m/s 105 100	Láncfűrész CS3630DB-W4Z 300 mm - 14,9 m/s 91 900	Láncfűrész CS3635DB-W4Z 350 mm - 14,9 m/s 97 900	Sövényvágó CH3656DA-W4Z 620 mm 76 900



Hogyan működik? Válasszon egy 36 V vagy 18 V gépet, vegyen egy MULTI VOLT akku csomagot és egy töltőt. Most már bármikor nekikezdehet akármilyen munkához, és addig dolgozhat, amíg csak akar. A Power Mix biztosítja az energiaforrást.

2. lépés: Válassza ki az erőforrást!



Betonvibrátor
UV3628DA-W4Z
824 mm
159 900



Keverőgép
UM36DA-W4Z
500-1200 ford.
101 900



Fúró-csavarozó
DS36DC-W2Z
155/100 Nm
91 300



Ütvecsavarozó
WR36DF-W2Z
2,400 Nm - 3/4"
121 800



Sarokfúró
D36DYA-W4Z
Max. átm. 159 mm
149 900



Sarokcsiszoló
G3613DE-W2Z
125 mm - csk. - fék
76 900



Szalagfűrész
CB3612DA-W4Z
127 x 120 mm
175 900



Betonacél vágó
VB3616DA-W2Z
10-16 mm acél
908 900



Szűrőfűrész
CJ36DA-W2Z
160 mm - fül
106 900



Körfűrész
C3607DA-W2Z
Ø185 mm - 62 mm
120 900



Asztali fűrész
C3610DRJ-W4Z
Ø254 mm
202 900



Gérvágó
C3610DRA-W4Z
Ø254 mm
236 900



Fűkasza
CG36DB-W4Z
hurokmarkolat
95 900



Fűkasza
CG36DB-W5Z
szarv markolat
111 900



Lombfűvő
RB36DA-W4Z
680 m³/h
137 900

36V 18V Erőforrások.

NEW

Akku
BSL36A18
36/18 V - 2,5/5,0 Ah
53 090

NEW

Akku
BSL36B18
36/18V - 4,0/8,0 Ah
58 170

NEW

UC18YSL3-WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
89 900

NEW

UC18YSL3-WJZ
2x BSL36B18 +
UC18YSL3
111 900

Gyorstöltő
UC18YSL3-W0Z
18 V/MV - 6A
33900

Töltő
UC18YFSL-W0Z
18 V/MV - 3,5A
13 900

Multiport töltő
UC18YTSL-W0Z
18 V/MV/USB - 3,5A
59 900

Multiport töltő
UC18YTSL-W1Z
12/18 V/MV/USB - 6A
54 900

36V Erőforrások.

AC/DC Adapter
ET36A-W0Z
36 V - 2000 W
76 900



18V

1. lépés: Válasszon gépet!

18V Erőforrások.

 ■ Fúrókalapács DH18DPA-W2Z 18 mm - 1,3 J 98 900	 ■ Fúrókalapács DH18DPB-W2Z 18 mm - 1,3 J 88 900	 ■ Fúrókalapács DH18DPC-W2Z 26 mm - 3,2 J 120 900	 ■ Fúrókalapács DH1826DA-W2Z 26 mm - 3,2 J 121 800	 ■ Fúrókalapács DH1826DA-W3Z 26 mm - 3,2 J 149 200	 ■ Fúrókalapács DH1826DC-W2Z 26 mm - 3,2 J - gyt. 121 800	 ■ Fúrókalapács DH1826DC-W3Z 26 mm - 3,2 J - gyt. 147 700
 ■ Fúró-csavarozó DS18DE-W2Z 70/40 Nm 54 800	 ■ Fúró-csavarozó DS18DSL-W2Z 92 Nm - 2,1 kg 63 500	 ■ Fúró-csavarozó DS18DC-W2Z 140/70 Nm 95 900	 □ Ütvefúró-csav. DV18DA-W4Z 50 Nm - 1,4 kg 19 900	 ■ Ütvefúró-csav. DV18DD-W2Z 55 Nm - 1,3 kg 44 900	 ■ Ütvefúró-csav. DV18DE-W2Z 70/40 Nm - 1,2 kg 59 300	 ■ Ütvefúró-csav. DV18DC-W2Z 140/70 Nm 88 900
 ■ Ütvecsavarozó WH18DE-W2Z 175 Nm - 120 mm 76 900	 ■ Ütvecsavarozó WH18DC-W2Z 210 Nm - 114 mm 66 900	 □ Ütvecsavarozó WHP18DBL-W4Z 70 dB - 6 x 200 mm 121 900	 ■ Ütvecsavarozó WR18DF-W2Z 220 Nm - 1,4 kg 45 900	 ■ Ütvecsavarozó WR18DH-W2Z 600 Nm - 1/2" 89 900	 ■ Sarokfúró DN18DSL-L2Z 10 mm - 12,5 Nm 91 900	 ■ Sarokcsiszoló G18DSL2-W3Z 125 mm - csk. 45 900
 ■ Sarokcsiszoló G1813DVF-W2Z 125 mm - csk. - var. 91 900	 ■ Sarokcsiszoló G1813DVF-W2Z 125 mm - bill. - var. 68 500	 □ Lemezvágó CE18DSL-W4Z Max. 2,3 mm 130 900	 □ Lemezlyukasztó CN18DSL-W4Z Max. 2,3 mm 130 900	 □ Kapocsbelövő N18DSL-W4Z 12x6-13 mm 83 900	 □ Tűszegező NP18DSL-W4Z 23 gauge - 15-35 mm 124 900	 □ Szegebelövő NT1850DA-W4Z 18 gauge - 16-50 mm 159 900
 ■ Szögbelövő NR1890DBRL-W9Z 20-22° - 50-90 mm 248 900	 ■ Szögbelövő NR1890DBCL-W3Z 50-90 mm - egyszeres 213 900	 ■ Szögbelövő NR1890DBCL-W9Z 30-34° - 50-90 mm 213 900	 □ Kalapács NH18DSL-W4Z 4,1 x 25-90 mm 45 900	 ■ Rezgőcsiszoló SV1813DA-W2Z Ø125 mm 63 900	 ■ Szűrőfűrész CJ18DA-W2Z 135 mm - fül 65 900	 ■ Szűrőfűrész CJ18DB-W2Z 135 mm - hordó 73 000
 □ Orrfűrész CR18DBL-W4Z 32 mm - 2500/min. 83 900	 ■ Felsőmaró M1808DA-W2Z 6, 8 mm 89 900	 ■ Multiszerszám CV18DBL-W2Z Starlock - OLS 101 900	 ■ Gyalu P18DSL-W2Z 82x2 mm 76 900	 ■ Körfűrész C18DBL-W2Z Ø125 mm - 47 mm 76 900	 ■ Körfűrész C1806DA-W2Z Ø165 mm - 57 mm 65 900	 ■ Körfűrész C1806DB-W2Z Ø165 mm - 66 mm 87 900
 □ Munkalámpa UB18DGL-L0Z 750 Lumen 30 900	 □ Munkalámpa UB18DC-W4Z 2000 Lumen 40 900	 □ Munkalámpa UB18DC-W4Z 4000 Lumen 68 900	 □ Lámpa állvánnyal UB18DG-W4Z 4000 Lumen 100 500	 □ Munkalámpa UB18DD-W4Z 10 000 Lumen 111 900	 □ Lámpa UB18DJL-L0Z 230 Lumen 15 900	 □ Lámpa UB18DA-W4Z 250 Lumen 17 900
 □ Légfúvó RA18DA-W4Z 122 m/s - 0,4 kg 39 500	 □ Porszívó R18DSL-W4Z 670 ml - 1,0 kg 16 900	 □ Porszívó R18DB-W4Z 21 L/s - 45 mbar 36 900	 □ Ventilátor UF18DSL-L0Z 18 m³/min. 34 900	 □ Rádió UR18DSL-W4Z FM - AUX 59 900	 □ Rádió UR18DSL-W4Z FM/DAB+ - Bluetooth 85 900	 □ Rádió UR18DA-W4Z Bluetooth - DAB+/FM 39 500

2. lépés: Válassza ki az erőforrást!

 Fűrő-csavarozó DS18DA-W4Z 50 Nm - 1,3 kg 45 900	 Fűrő-csavarozó DS18DD-W2Z 55 Nm - 1,2 kg 48 900	 NEW Fűrő-csavarozó DS18DDQ-W2Z 55 Nm - gyt. 51 700
 Útvecsavarozó WH18DA-W4Z 140 Nm - 1,3 kg 31 900	 Útvecsavarozó WH18DD-W2Z 140 Nm - 1,2 kg 34 900	 Útvecsavarozó WH18DF-W2Z 145 Nm - 1,4 kg 45 900
 Sarokcsiszoló G1813DA-W2Z 125 mm - csk. 60 900	 Sarokcsiszoló G1813DE-W2Z 125 mm - csk. - fék 60 900	 Sarokcsiszoló G1813DF-W2Z 125 mm - bill. - fék 65 900
 Szegelevő NT1865DBSL-W4Z 16 gauge - 25-65 mm 167 900	 Szegelevő NT1865DA-W6Z 16 gauge - 25-65 mm 169 900	 Szegelevő NT1865DBAL-W2Z 15 gauge - 32-65 mm 231 900
 Orrfűrész CR18DA-W2Z 13 mm - 3200 /min. 63 900	 Orrfűrész CR18DB-W4Z 29 mm - 3000 /min. 79 900	 NEW Orrfűrész CR18DMA-W2Z 29 mm - 2500 /min. 97 400
 Körfűrész C1807DA-W2Z Ø185 mm - 65 mm 91 900	 NEW Láncfűrész CS1825DC-W4Z 250 mm - 12,1 m/s 89 900	 Fúvó RB18DC-W4Z 3,5 m³/min. 30 900
 Lámpa UB18DF-W4Z 1050 Lumen 22 900	 Lámpa UB18DH-W4Z 1250 Lumen 39 90	 Kézi reflektor UB18DA-W4Z 2500 Lumen 57 900
 Kinyomópisztoly AC18DA-W4Z* 3000 N - 400 ml 114 900	 Hőlégfúvó RH18DA-W2Z 30-550° C 65 900	 Magas ny. mosó AW18DBL-W4Z 20 bar - 8 L 167 900

*Kapható még: AC18DA-W5Z 3000 N - 600 ml: 118 900

36V 18V Erőforrások.

 Akku BSL36A18 36/18 V - 2,5/5,0 Ah 53 090	 Akku BSL36B18 36/18 V - 4,0/8,0 Ah 58 170
 NEW UC18YSL3-WHZ 2x BSL36A18X + UC18YSL3 89 900	 NEW UC18YSL3-WJZ 2x BSL36B18 + UC18YSL3 111 900
 Gyorstöltő UC18YSL3-W0Z 18 V/MV - 6 A 33 900	 Töltő UC18YFSL-W0Z 18 V/MV - 3,5 A 13900
 Multiport töltő UC18YTSL-W0Z 18 V/MV/USB - 3,5A 59 900	 Multiport töltő UC18YTSL-W12 12/18 V/MV/USB - 6A 54 900

18V Erőforrások.

 Akku BSL1820M 18 V - 2,0 Ah 30 100	 Akku BSL1840M 18 V - 4,0 Ah 58 900	
 Akku BSL1850MA 18 V - 5,0 Ah 59 900	 Akku BSL1850C 18 V - 5,0 Ah 65790	
 UC18YFSL-WFZ 2x BSL1820M + UC18YFSL 53 900	 UC18YFSL-WEZ 2x BSL1840M + UC18YFSL 74 900	 UC18YSL3-WGZ 2x BSL1850 + UC18YSL3 83 900

NEW

Sokoldalú fúrás és csavarozás.

Könnyű és gyors beillesztés

Kompakt és könnyű gép

A gép hossza csak 165 mm

Akkus fúró-csavarozó DS18DDQ-W2Z

18 V - nyomaték: 55 Nm (kemény)/26 Nm (lágy)

A könnyű és gyors szerszámcseré javítja a hatékonyságot és időt takarít meg | A gyorstokmányak köszönhetően pontosabb a munka, még a nehezen elérhető helyeken is | A cserélhető sarok és távtartó kiegészítők könnyebbé teszik a hozzáférést és javítják a pontosságot még a nehezen elérhető helyeken is | Kompakt és könnyű gép | 2 sebesség | A gép hossza csak 165 mm, illetve 116 mm csatlakoztatott kiegészítők nélkül | Ergonomikus felépítés és gumi bevonat a kényelmes használat érdekében | 13 mm gyorstokmány a tartozékok széles köréhez | 20 fokozatban állítható nyomaték | Ergonomikus puha markolat
Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

A képen látható plusz feltétek külön rendelhetők!

18V

Compatible
BRUSHLESS



379247



379246



379248



51 700

40 709 nettó

Akkus fúró-csavarozó DS18DE-W2Z**18V**18 V - nyomaték: 70 Nm (kemény)/
40 Nm (lágy)

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Compatible
BRUSHLESS
RFC**54 800**

43 150 nettó

**Akkus fúró-csa. DS18DC-W2Z****18V**18 V - nyomaték: 140 Nm
(kemény)/70 Nm (lágy)Tartozékok: akku és töltő
nélkül, HSC.Compatible
BRUSHLESS
RFC**95 900**

75 512 nettó

**Akkus ütvefúró-csavarozó DV18DE-W4Z****18V**18 V - nyomaték: 70 Nm (kemény)/
40 Nm (lágy)

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
BRUSHLESS
RFC**51 700**

40 709 nettó

**Akkus fúró-csav. DS36DC-W2Z****36V**36 V - nyomaték: 155 Nm
(kemény)/ 100 Nm (lágy)Tartozékok: akku és töltő
nélkül, HSC.Compatible
BRUSHLESS
RFC**91 300**

71 890 nettó

**Tartozékok (cs.behajtók)**Nézze meg tartozékkinálatunkat a
katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu-n!

Leírás	Cikksz.	Ár*
Bitbox 32 db-os	40030019	6 100
Bitbox 60 db-os	40030024	11 810
Bitbox 18 db-os 75 mm	40030022	6 600
Fafúró szett spirál 1/4" 5 db	781983	9 400
Kiegészítők a DS18DDQ akkus fúró-csavarozóhoz		
Távtartó	379248	12 570
Bittartó	379246	11 300
Sarok kiegészítő	379247	10 030
Gyorstokmány	379245	8 760

*Bruttó



40030022



40030019

Akkus ütvefúró-csavarozó DV18DC-W2Z**18V**18V - nyomaték: 140 Nm
(kemény)/ 70 Nm (lágy)

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Compatible
BRUSHLESS
RFC**88 900**

70 000 nettó

**Akkus ütvefúró-csavarozó DV36DC-W2Z****36V**36 V - nyomaték: 155 Nm
(kemény)/100 Nm (lágy)

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Compatible
BRUSHLESS
RFC**85 900**

67 638 nettó



Boldogan támogatunk minden szakembert.

Könnyű



Akkus ütve-csavarozó WH18DA-WCZ 18V

18 V - 140 Nm - 90,3 dB

Leszállított tartozékok

2,0 Ah akku, töltő, szerszámkoffer

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18 V
Max. megh. nyomaték	140 Nm
Csavar méret (normál)	M5 - M14
Ütésszám	0 - 3600 /min.
Üresjárat fordulatszám	0 - 2700 /min.
Hossz	150 mm
LED lámpa	Igen
Módok	1
Hangnyomás szint	90,3 dB (A)
Ütőszerkezet	-
Tömeg	0,9 kg

54 900

43 228 nettó



Akkus ütve-csavarozó WH18DD-WQZ 18V

18 V - 140 Nm - 89 dB

Leszállított tartozékok

3,0 Ah akku, töltő, HSC

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18 V
Max. megh. nyomaték	140 Nm
Csavar méret (normál)	M5 - M14
Ütésszám	0 - 4000 /min.
Üresjárat fordulatszám	0 - 3200 /min.
Hossz	134 mm
LED lámpa	Igen
Módok	1
Hangnyomás szint	89 dB (A)
Ütőszerkezet	-
Tömeg	0,8 kg

76 900

60 551 nettó



Akkus ütve-csavarozó WHP18DBDL-W4Z 18V

18 V - 33 Nm - **csak 79 dB!**

Leszállított tartozékok

BASIC: csak gép, akku és töltő nélkül

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18 V
Max. megh. nyomaték	33 Nm
Csavar méret (normál)	M5 - M10
Ütésszám	0 - 2900 /min.
Üresjárat fordulatszám	0 - 2800 /min.
Hossz	136 mm
LED lámpa	Igen
Módok	1
Hangnyomás szint	79 dB (A)
Ütőszerkezet	Olaj impulzus
Tömeg	1,0 kg

116 900

92 047 nettó



Tartozékok csavarbehajtóhoz.

Nézze meg teljes kínálatunkat tartozék-katalógusunkban vagy a hikoki-powertools.hu weboldalon!

Leírás	Me.	Cikksz.	Ár*
1/4" Phillips bithegy 1-38 mm új generációs	3	751171	00000
1/4" Phillips bithegy 2-38 mm új generációs	3	751172	00000
1/4" Phillips bithegy 3-38 mm új generációs	3	751173	00000
1/4" Pozidrive bithegy 1-38 mm új generációs	3	751176	00000
1/4" Pozidrive bithegy 2-38 mm új generációs	3	751177	00000
1/4" Pozidrive bithegy 3-38 mm új generációs	3	751178	00000

*Bruttó



Akkus ütve-csavarozó WH18DE-W2Z

18V

18 V - 175 Nm - 89 dB

Leszállított tartozékok

BASIC: csak gép, akku és töltő nélkül, HSC

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18 V
Max. megh. nyomaték	175 Nm
Csavarméret (normál)	M5 - M16
Ütésszám	0 - 3400 /min.
Üresjárat fordulatszám	0 - 3100 /min.
Hossz	120 mm
LED lámpa	Igen
Módok	3 + önmetsző
Hangnyomás szint	89 dB (A)
Ütőszerkezet	-
Tömeg	0,9 kg

76 900

60 551 nettó

Compatible
BRUSHLESS

Akkus ütve-csavarozó WH18DC-WRZ

18V

18 V - 210 Nm - 89 dB

Leszállított tartozékok

2x MVA akku és töltő

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18 V
Max. megh. nyomaték	210 Nm
Csavarméret (normál)	M5 - M18
Ütésszám	0 - 4000 /min.
Üresjárat fordulatszám	0 - 3700 /min.
Hossz	114 mm
LED lámpa	3 LED
Módok	4 + önmetsző
Hangnyomás szint	89 dB (A)
Ütőszerkezet	Hármas ütés
Tömeg	0,9 kg

137 900

108 583 nettó

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Akkus ütve-csavarozó WH36DC-WRZ

36V

36 V - 215 Nm - 89 dB

Leszállított tartozékok

MV akku, töltő, HSC

Műszaki adatok

Akkufeszültség	36 V
Max. megh. nyomaték	215 Nm
Csavarméret (normál)	M5 - M18
Ütésszám	0 - 4100 /min.
Üresjárat fordulatszám	0 - 3700 /min.
Hossz	114 mm
LED lámpa	3 LED
Módok	4 + önmetsző
Hangnyomás szint	89 dB (A)
Ütőszerkezet	Hármas ütés
Tömeg	0,9 kg

197 900

155 827 nettó

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Leírás	Me.	Cikksz.	Ár*
1/4" Torx bithegy T15-38 mm új generációs	3	751181	3 940
1/4" Torx bithegy T20-38 mm új generációs	3	751182	3 430
1/4" Torx bithegy T25-38mm új generációs	3	751183	3 300
1/4" Torx bithegy T30-38 mm új generációs	3	751184	3 560
1/4" Torx bithegy T40-38 mm új generációs	3	751185	3 680
21-pcs 1/4" bitkészlet új generációs		751190	28 320

*Bruttó



751190

NEW

Kimagasló lágy nyomaték, akár 2400 Nm.

Erős meghúzási nyomaték

**4 mód, Auto-stop/
Auto-slow funkció**

**IP56: védett a por és az
erős vízszugár ellen is**



Akkus csavarbehajtók: WR36DF-W2Z és WR36DG-W2Z*

WR36DF: 36 V - 3/4" - 2400 Nm - M10-M36

WR36DG: 36 V - 1/2" - 2000 Nm - M10-M33

Erőteljes meghúzási nyomaték, akár 1900 Nm és kimagasló lágy nyomaték, akár 2400 Nm | 4 mód, választható auto-stop/ auto-slow funkcióval | Az Auto-stop funkció leállítja a gépet a beállított idő után, hogy megelőzze a csavar túlhúzását | Az Auto-slow funkció automatikusan csökkenti a fordulatszámot a csavar meglazításakor, ezzel megelőzi a csavar leesését | IP56: védett a por és a víz behatolásától | Ergonomikus, puha markolat | Beépített LED lámpa. Tartozékok: csak gép akku és töltő nélkül | saruvédő | HSC III.

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

*118 800

93 543 nettó





Akkus csavarbehajtó WR36DA-WRZ

36V

36 V - 3/4" - 1800 Nm - M10-M30

Tartozékok: MV akku és töltő, HSC.

1800 Nm lágy nyomaték

1100 Nm meghúzási nyomaték

IP56: védett a por és az erős vízsugarak ellen



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

197 900

155 827 nettó



36V

Akkus csavarbehajtó WR36DB-WRZ

36V

36 V - 1/2" - 1650 Nm - M12-M30

Tartozékok: MV akku és töltő, HSC.

1650 Nm lágy nyomaték

150 Nm meghúzási nyomaték

IP56: védett a por és
az erős vízsugarak ellen



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

217 900

171 575 nettó

NEW

Akkus csavarbehajtó WR36DH-W2Z

36 V - 1/2" - 650 Nm - M10-M20

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC

36V

700 Nm lágy nyomaték

380 Nm meghúzási nyomaték

IP56: védett a por és az erős vízsugarak ellen

MV Compatible
BRUSHLESS
IP56

86 900

68 425 nettó



NEW

Akkus csavarbehajtó WR18DH-W2Z

18 V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

18V

600 Nm lágy nyomaték

345 Nm meghúzási nyomaték

IP56: védett a por és az erős vízsugarak ellen

MV Compatible
BRUSHLESS
IP56

89 900

70 787 nettó



Akkus csavarbehajtó WR36DE-WRZ

36 V - 1,050 Nm - 1/2" - M10-M24

Tartozékok: MV akku és töltő.

36V

1050 Nm lágy nyomaték

770 Nm meghúzási nyomaték

4 sebesség és 4 auto-stop funkció

IP56: védett a por és az erős vízsugarak ellen

MV Compatible
BRUSHLESS
IP56

179 900

141 654 nettó



Tartozékok 1/2" -os csavarbehajtókhoz.

Nézze meg teljes kínálatunkat tartozék-katalógusunkban vagy a hikoki-powertools.hu weboldalon!

Leírás	Cikksz.	Ár*
Dugókulcs 1/2" 10 mm x 38l	751802	1 270
Dugókulcs 1/2" 13 mm x 38l	751805	1 270
Dugókulcs 1/2" 15 mm x 38l	751807	1 650
Dugókulcs 1/2" 17 mm x 38l	751809	1 650
Dugókulcs 1/2" 19 mm x 38l	751811	1 650
Dugókulcs 1/2" 22 mm x 38l	751814	2 290
Dugókulcs 1/2" 24 mm x 38l	751816	2 160
Dugókulcs 1/2" 27 mm x 38l	751819	2 160
Dugókulcs 1/2" 30 mm x 38l	751822	2 540
Dugókulcs 1/2" 32 mm x 38l	751823	2 670
Dugókulcs 1/2" 10 mm x 85l	751826	2 410
Dugókulcs 1/2" 13 mm x 85l	751829	2 540
Dugókulcs 1/2" 15 mm x 85l	751831	2 920
Dugókulcs 1/2" 17 mm x 85l	751833	3 050
Dugókulcs 1/2" 19 mm x 85l	751835	3 050
Dugókulcs 1/2" 22 mm x 85l	751838	3 050
Dugókulcs 1/2" 24 mm x 85l	751840	3 430
Dugókulcs 1/2" 27 mm x 85l	751843	4 060
Dugókulcs 1/2" 30 mm x 85l	751846	4 950
Dugókulcs 1/2" 32 mm x 85l	751847	5 210
Dugókulcs 1/2" külső T30	751856	2 410
Dugókulcs 1/2" külső T40	751857	2 290
Dugókulcs 1/2" külső T50	751858	2 540
Dugókulcs 1/2" külső H4	751861	2 540
Dugókulcs 1/2" külső H5	751862	2 410
Dugókulcs 1/2" külső H6	751863	2 540
Dugókulcs 1/2" külső H8	751864	2 670
Dugókulcs 1/2" külső H10	751865	2 790
Dugókulcs 1/2" univerzális 1/2" 65l	751873	4 060
Dugókulcs 1/2" adapter 1/2" - 1/4" hatlap	751874	1 400
Dugókulcs 1/2" adapter 1/2" - 1/4" hatlap, mágneses	751875	1 780
Dugókulcs 1/2" készlet 14 darabos 10 mm x 38 l 11 mm x 38 l 12 mm x 38 l 13 mm x 38 l 14 mm x 38 l 17 mm x 38 l 19 mm x 38 l 21 mm x 38 l 22 mm x 38 l 24 mm x 38 l	751879	14 350

*Bruttó



Tartozékok 3/4" -os csavarbehajtókhoz.

Nézze meg a teljes kínálatot tartozék-katalógusunkban vagy a hikoki-powertools.hu weboldalon!

Leírás	Cikksz.	Ár*
Dugókulcs 3/4" 24 mm x 51l	751907	3 430
Dugókulcs 3/4" 27 mm x 54l	751910	3 940
Dugókulcs 3/4" 30 mm x 54l	751913	3 940
Dugókulcs 3/4" 32 mm x 57l	751914	3 940
Dugókulcs 3/4" 36 mm x 57l	751917	4 830
Dugókulcs 3/4" 41 mm x 57l	751919	5 720
Dugókulcs 3/4" 46 mm x 62l	751920	7 750
Dugókulcs 3/4" 24 mm x 90l	751955	7 240
Dugókulcs 3/4" 27 mm x 90l	751956	7 370
Dugókulcs 3/4" 30 mm x 90l	751957	7 750
Dugókulcs 3/4" 32 mm x 90l	751958	8 510
Dugókulcs 3/4" 36 mm x 90l	751959	9 020
Dugókulcs 3/4" H17 mm x 89l hatlap külső	751927	7 490
Dugókulcs 3/4" H19 mm x 89l hatlap külső	751929	7 240
Dugókulcs 3/4" adapter 3/4" - 1/2" külső 58l	751947	5 330

*Bruttó

NEW

Kompakt. Erős. Megbízható.

Akár 159 mm-es furat, könnyedén

Alumínium forgórész ház

Állandó sebesség-szabályozás



Akkus sarokfúró D36DYA-W2Z

36 V - max. furatátmérő 159 mm

36V

Nagy teljesítményű szénkefementes motornak köszönhetően akár 159 mm-es furat készíthető könnyedén | Kompakt dizájn: mindössze 42 mm fejmagasság | Robosztus alumínium forgórész ház | Visszaható erő elleni védelem (RFC) és mechanikus kuplung: maximális biztonság | Oldal- és elülső fogantyú: kényelmes, biztos fogás | Tartós fémház védi az akkut | Az állandó sebességszabályozás extra erőt biztosít. Tartozékok: .

159 900

125 905 nettó

Compatible
BRUSHLESS

Lyukfűrész szett
kombi TCT
754255
63 250





Akkuk

NEW



**Páratlan
erő.
Okos
dizájn.**

36 V névleges feszültség, ami akár 41 V

Automatikus átkapcsoló rendszer

Intelligens elektronika

MULTI VOLT akkuk

36 V/18 V

36 V névleges feszültség, ami akár 41 V feltöltés után. A MV akku biztosítja az energiát a produktív, hatékony munkához | Automatikus átkapcsoló rendszer – az intelligens elektronika automatikusan átkapcsol a megfelelő feszültségre a 18 V és 36 V gépek meghajtásához | Intelligens elektronika gondoskodik az akku, a gép és a töltő közötti állandó kommunikációról a túltöltés, túlmelegedés vagy elégtelen töltés elkerülése, és így az akku hosszú élettartama érdekében | Továbbfejlesztett vízállóság és vízelvezetés a hosszú élettartam érdekében | Gumiláb a rázkódás mérséklésére | Beépített 4 LED kijelző mutatja az akku aktuális töltöttségi állapotát | Nagyobb teljesítmény érhető el vele, min a hasonló méretű 18 V feszültségű akkumulátorokkal.

BSL36A18

**Névl. teljesítmény
1080 W**

18 V - 5,0 Ah

36 V - 2,5 Ah



53 090

41 803 nettó

BSL36B18

**Névl. teljesítmény
1440 W**

18 V - 8,0 Ah

36 V - 4,0 Ah



58 170

45 803 nettó

AKKUCSOMAG

A1

NEW

UC18YSL3-WHZ

2x MULTI VOLT BSL36A18 akku
1x gyorstöltő UC18YSL3

Névl. teljesítmény 1080 W

18 V - 5,0 Ah

36 V - 2,5 Ah

8,0 A



89 900

70 787 nettó

AKKUCSOMAG

A2

NEW

UC18YSL3-WJZ

2x MULTI VOLT BSL36B18 akku
1x gyorstöltő UC18YSL3

Névl. teljesítmény 1440 W

18 V - 8,0 Ah

36 V - 4,0 Ah

8,0 A



111 900

88 110 nettó

Kiegyensúlyozott erő, folyamatos teljesítmény.

Akkumulátoraink kivételes energiájukról és üzemidejükről ismertek. Úgy tervezték őket, hogy maximális hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosítsanak, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hosszabb ideig dolgozhassanak anélkül, hogy az akkumulátort fel kellene tölteni.



Műszaki adatok	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18	BSL36B18
Akkufeszültség	18 V	18 V	18 V	18 V	36/18 V	36/18 V
Kapacitás	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Energia	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Töltöttség kijelző	Van	Van	Nincs	Van	Van	Van
Töltési idő UC18YSL3-mal	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Töltési idő UC18YFSL-lel	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Cellák száma	5 (1 réteg)	5 (1 réteg)	5 (1 réteg)	10 (2 réteg)	10 (2 réteg)	10 (2 réteg)
Cella mérete (Ø x H)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Méretetek (H x Sz x M)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Tömeg	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1020 g

Ismerje meg fúrókalapácsaink erejét!

Max. furat betonba



Akkus SDS-plus fúrókalapács DH18DPA-W2Z

akku és töltő nélkül, HSC

Akkus SDS-plus fúrókalapács DH18DPB-W2Z

akku és töltő nélkül, HSC

Akkus SDS-plus fúrókalapács DH18DPC-W2Z

akku és töltő nélkül, HSC

Akkus SDS-plus fúrókalapács DH1826DA-W2Z

akku és töltő nélkül, HSC

Leszállított tartozékok

Műszaki adatok

Max. furat betonba	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Max. furat acélba	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. furat fába	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Módok	2	2	3	3
Üresjárat ford.	0-1080 /min.	0-1080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Ütésszám	0-5500 /min.	0-5500 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.
Vibrációs szint	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Ütőenergia	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Méretek	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Tömeg akku nélkül	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Tömeg akkuval	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

98 900

77 874 nettó

Compatible
BRUSHLESS
RFC

88 900

70 000 nettó

Compatible
BRUSHLESS
RFC

120 900

95 197 nettó

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

121 800

95 906 nettó

Tapasztalja meg az átütő teljesítményt fúrókalapácsaink révén.
Tökéletes tervezés: kivételes hatékonyság, tartósság és erő. Ezek a gépek megoldást kínálnak a legnagyobb kihívást jelentő fúrási és vésési munkák esetén is.



**Akkus SDS-plus
fúrókalapács
DH1826DC-W2Z**

akku és töltő nélkül,
HSC

**Akkus SDS-plus
fúrókalapács
DH36DPE-W2Z**

akku és töltő nélkül,
HSC

**Akkus SDS-plus
fúrókalapács
DH3628DA-W2Z**

akku és töltő nélkül,
HSC

**Akkus SDS-plus
fúrókalapács
DH3628DC-W2Z**

akku és töltő nélkül,
HSC

26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
27 mm	32 mm	32 mm	32 mm
3	3	3	3
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.
13,8 m/s ²	12,2 m/s ²	12,1 m/s ²	12,1 m/s ²
3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
389 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	406 x 91 x 238 mm
3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg
3,9 kg	3,6 kg	3,9 kg	4,2 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

121 800

95 906 nettó

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

147 900

116 457 nettó

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

152 900

120 394 nettó

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

143 900

113 307 nettó

NEW

36V

Kemény munka, maximális kényelem.

**UVP és LVH: optimális
kényelem és markolat**

**Nagyon kényelmes
dolgozni vele**

**Szabályozható
fordulatszám**

**Akkus SDS-max
Fúrókalapács
DH3640DA-W2Z
36 V - 9,2 J - 40 mm**

Két ütemmód: ütvefúrás és csak vésés
12 választható vésőpozícióval | UVP:
alacsony vibrációs szint a legmagasabb
fokú kényelem érdekében | LVH: optimális
markolat | RFC: leállítja a motort, amikor
fúrószár váratlanul akadályba ütközik, így
méréséli a géptest elcsavarodását | Állandó
sebességszabályozás: extra erőt biztosít és
lehetővé teszi a motor fordulatszámának
megtartását terhelés alatt | Állítható fúrási
sebesség | Kapcsolószár | Ergonomikus,
puha markolat | Tartós és könnyű ház.
Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

219 900

173 150 nettó

Akkus SDS-max Fúrókalapács DH36DMA-W2Z

36 V - 7,1 J - 40 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül,
HSC.

36V



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

193 900

152 677 nettó

SDS-max Fúrókalapács DH52ME

230 V - 18,8 J - 52 mm

Tartozékok: szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységhatároló

230V



LVH
RHB

319 900

251 890 nettó

SDS-max Fúrókalapács DH45ME

230 V - 12,2 J - 45 mm

Tartozékok: szerszámkoffer, oldalfogantyú, mélységhatároló

230V



LVH
RHB

304 900

240 079 nettó

NEW

SDS-max fúrókalapács DH40MEY2

230 V - 9,2 J - 40 mm

Két ütemmód: ütvefúrás és csak vésés 12 választható vésőpozícióval | UVP: alacsony vibrációs szint a legmagasabb fokú kényelem érdekében | LVH: optimális markolat | RFC: leállítja a motort, amikor fúrószár váratlanul akadályba ütközik, így mérsékli a géptest elcsavarodását | Állandó sebességszabályozás: extra erőt biztosít és lehetővé teszi a motor fordulatszámának megtartását terhelés alatt | Állítható fúrási sebesség | Kapcsolózár | Ergonomikus, puha markolat | Tartós és könnyű ház. .

230V



BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

235 900

185 748 nettó

Kész minden kihívásra.



Max. furat betonba

Akkus SDS-max fúrókalapács DH36DMA-W2Z

akku és töltő nélkül, HSC

Akkus SDS-max fúrókalapács DH3640DA-W2Z

akku és töltő nélkül, HS

SDS-max fúrókalapács DH40MC

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

SDS-max fúrókalapács DH40MEY2

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

Leszállított tartozékok

Műszaki adatok

Max. furat betonba	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Max. furat: fúrókorona	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Befogás	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Üresjárat fordulatszám	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	250-500 /min.
Ütésszám	1420-2860 /min.	1400-2800 /min.	2800 /min.	1400-2800 /min.
Vibrációs szint	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Ütőenergia	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Méretetek	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	471 x 107 x 252 mm
Tömeg	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

193 900 219 900 132 900 235 900

152 677 nettó

173 150 nettó

1046 46 nettó

185 748 nettó

Akár betonba vagy kőzetbe, akár fémbe készíthet furatot, akkus fúrókalapácsaink megfelelő teljesítményt és paramétereket biztosítanak ehhez. Élvezze az akku által nyújtott szabadságot, kompromisszumok nélkül.



**SDS-max
fúrókalapács
DH45MA**

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységátaroló



**SDS-max
fúrókalapács
DH45ME/DH45MEY***

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységátaroló



**SDS-max
fúrókalapács
DH52MA**

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységátaroló



**SDS-max
fúrókalapács
DH52ME/DH52MEY***

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységátaroló

45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
260-380 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.
,750-2900 /min.	1200-2950 /min.	1200-2250 /min.	1000-2400 /min.
14,1 m/s ²	13,5 m/s ² / 8,8 m/s ²	15,1 m/s ²	14 m/s ² / 9,8 m/s ²
11,3 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg / 9,5 kg	11,8 kg	11,0 / 11,5 kg

LVH

228 900

180 236 nettó

**BRUSHLESS
FHB UVP*
LVH**

319 900

251 890 nettó

LVH

263 900

207 795 nettó

**BRUSHLESS
UVP*
LVH**

350 900

276 299 nettó

Minden munkához a megfelelő gépet.

Max. furat betonba



**SDS-plus
fúrókalapács
DH24PG2/DH24PH2***

**SDS-plus
fúrókalapács
DH24PMH**

**SDS-plus
fúrókalapács
DH26PB2/DH26PC2***

**SDS-plus
fúrókalapács
DH26PMC**

**Leszállított
tartozékok**

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

Műszaki adatok

Max. furat betonba	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Max. furat acélba	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. furat fába	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Max. furat: fúrókorona	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Befogás	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0-1050 /min.	0-1050 /min.	0-1100 /min.	0-1100 /min.
Ütésszám	0-3950 /min.	0-3950 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.
Vibrációs szint	14,5 m/s ²	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	14,1 m/s ²
Ütőenergia	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Méretetek	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Tömeg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

48 900

38 504 nettó

59 900

47 165 nettó

59 900

47 165 nettó

80 900

63 701 nettó

Tekintse át fúrókalapács kínálatunkat, könnyű, közepes vagy nehéz munkához. A könnyű csoport gépei kiválóan hordozhatók, a közép kategóriába tartozók kiegyensúlyozott erőt képviselnek, a nehéz csoport gépei a legnagyobb kihívásoknak is megfelelnek.



SDS-plus fúrókalapács DH28PB2*/ DH28PCY2

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

SDS-plus fúrókalapács DH28PMY2

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

SDS-plus fúrókalapács DH28PEC

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

SDS-plus fúrókalapács DH28PC/DH28PD*

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

SDS-plus fúrókalapács DH30PC2

szerszámkoffer,
oldalfogantyú,
mélységhatároló

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	90 mm
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
0-1100 /min.	0-1100 /min.	0-950 /min.	0-1050 /min.	0-850 /min.
0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4000 /min.	0-3700 /min.
11,2 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²	11,2 m/s ²	19,8 m/s ²
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm	355 x 102 x 227 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg	4,3 kg

UVP

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

63 900

50 315 nettó

91 900

72 362 nettó

135 900

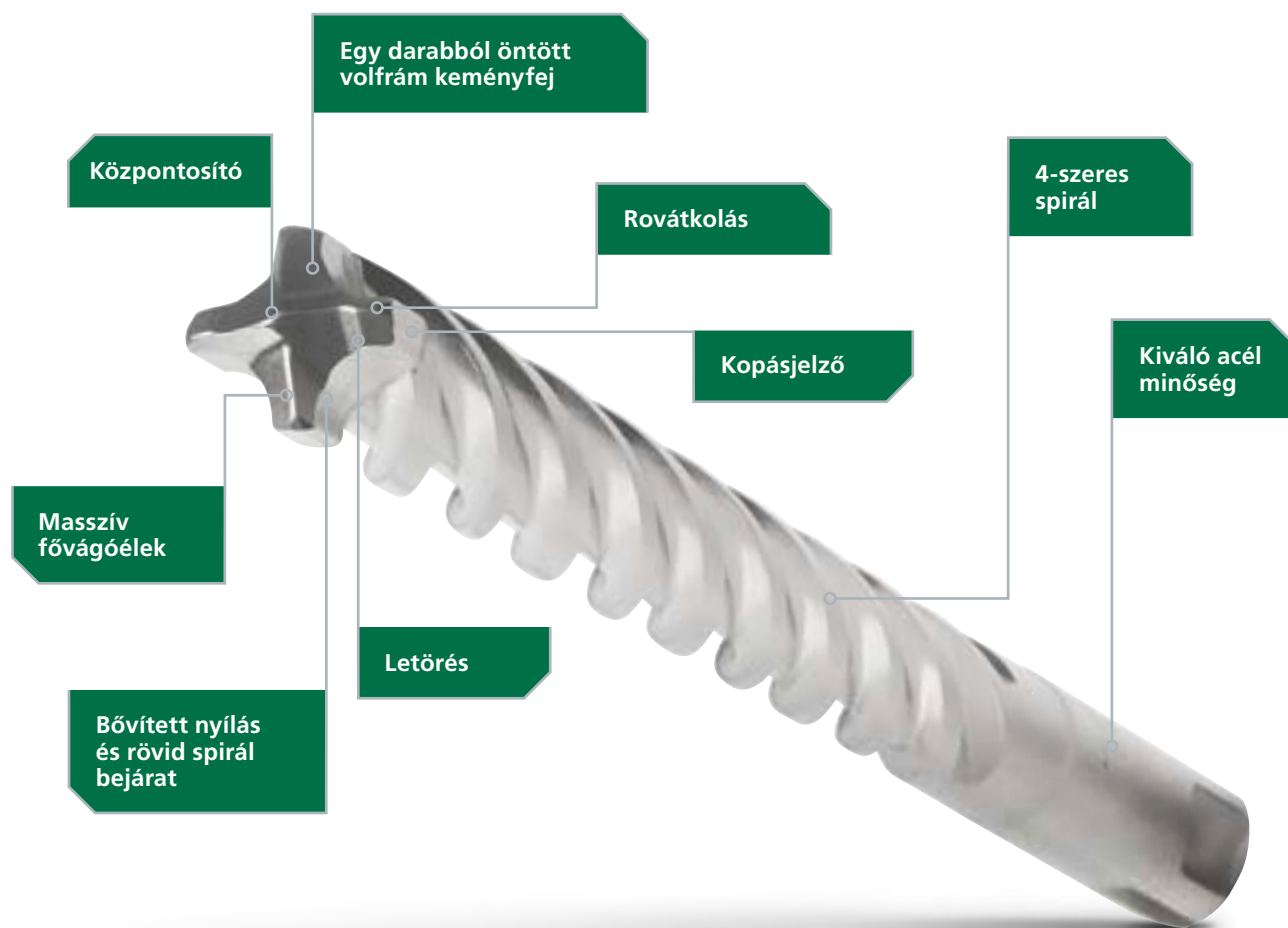
107 008 nettó

158 900

125118 nettó

213 900

168 425 nettó



Illick a HiKOKI fúrókalapácsaihoz.

Proline fúrószárainkról.

A HiKOKI betonhoz való fúrószárai 100%-ban Németországban készülnek. A magasan fejlett szoftver használatának köszönhetően termékeink megfelelnek a legmagasabb követelményeknek és igényeknek, ami a hatékonyságot, a pontosságot és a tartósságot illeti. Minden nap azon dolgozunk, hogy fejlesszük és tovább javítsuk termékeink teljesítményét. Fúrószárak teljes választékát kínáljuk minden fúrási feladathoz.

SDS-plus és SDS-max fúrószárak.

A HiKOKI a fúrószárak teljes választékát kínálja különféle árszínvonalon. Így könnyen megtalálja a megfelelő fúrószárát minden alkalmazáshoz. Fúrószáraink öt változatban szerezhetők be: SDS-plus befogással normál fúrókalapácsokhoz, SDS-max nagyobb gépekhez, valamint 13 vagy 19 mm hatlap és büttyös befogással.

PGM-minősítésű fúrószárak.

A HiKOKI SDS sorozata megkapta a német PGM testület minősítését, amely garantálja, hogy a fúrószár használható a betonban vagy kötőanyagban való biztonságos rögzítésre. A tűréshatárok a fém- és műanyag dűbelekre vonatkozóan összhangban vannak a European Technical Approval (ETA) előírásaival. A PGM-jelű fúrószárak megfelelnek a karbid hegy átmérőjére, a szimmetrikus forrasztásra és a fúrószár koncentricitására vonatkozó szigorú kritériumoknak. Röviden, a PGM-jelű fúrószárakkal geometriailag pontos, szilárd rögzítéseket készíthet, és a legjobb eredményt érheti el.



Professzionális SDS-plus fúrószáraink.

	Profi 4-élű		Profi 2-élű
Átmérő	Teljes karbid hegy 5-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Karbid hegy alakja	 		
Központosító	Van		Van
Kialakítás	spirál		spirál
Vasbetonra	Ájánlott		Használható
Méretpontosság	***		**
Fúrési sebesség	**		***
Tartósság	***		**
Vibráció elnyelés	***		**
Erőátvitel	***		***
Gyártó ország	Németország		Németország
PGM jóváhagyás	Van		Van
Milyen gépekhez?	2-4 kg		2-4 kg
Alkalmazás	Azok számára ajánlott, akik hosszú élettartamú fúrószárat keresnek, vasbetonhoz és kemény közetbe. A beszerzési ár magasabb, ugyanakkor az rgy furatra eső költség alacsonyabb.		Azok számára ajánlott, akik rendszeresen, átlagos keménységű anyagokba akarnak furatokat készíteni.

Professzionális SDS-max fúrószáraink.

	Teljes karbid hegy	Profi 4-élű	Profi 2-élű	Félprofi 2-élű
Átmérő	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Karbid hegy alakja	 			
Központosító	Van	Van	Van	Van
Kialakítás	4-szeres spirál	4-szeres spirál	Spirál	Standard
Vasbetonra	Ájánlott	Ájánlott	Használható	Nem
Méretpontosság	***	***	**	*
Fúrési sebesség	**	**	***	*
Tartósság	***	***	**	*
Vibráció elnyelés	***	***	***	*
Erőátvitel	***	***	***	*
Gyártó ország	Németország	Németország	Németország	Németország
PGM jóváhagyás	Van	Van	Van	Van
Milyen gépekhez?	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Alkalmazás	Azok számára ajánlott, akik hosszú élettartamú fúrószárat keresnek, vasbetonhoz és kemény közetbe. A beszerzési ár magasabb, ugyanakkor az rgy furatra eső költség alacsonyabb.		Azok számára ajánlott, akik rendszeresen, átlagos keménységű anyagokba akarnak furatokat készíteni.	Azoknak az alkalmi felhasználóknak ajánlott, akiknek a beszerzési ár a legfontosabb, míg a tartósság és a fúrési sebesség kevésbé fontos.

Tartozékok fúró- és bontókalapácsokhoz

Nézze meg teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a a hikoki-powertools.hu weboldalon!

Proline fúrószárak teljes karbid hegygel.

Nagyobb fúrási sebesség, még precízebb furatok és hosszabb élettartam. A kialakításnak köszönhetően a fúrószár optimálisan tartja a fúrást, még akkor is, ha betonacélba ütközik. A két betontörő a karbid vágó élen erősebbé teszi a karbid fejet. Jobb törési teljesítmény érhető el betonban is. A központosító segíti a furat pontos pozicionálását és megelőzi, hogy a fúrószár elmozduljon a felületen. A fúrás 25%-kal gyorsabb és a fúrószár élettartam 20%-kal hosszabb, mint a normál 4 élű fúrószárak esetében.

SDS-plus 4-élű fúrószárak.

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-plus FCH	5	115	50	783201	1 780
SDS-plus FCH	5	165	100	783202	2 030
SDS-plus FCH	5	215	150	783203	3 050
SDS-plus FCH	5	265	200	783204	3 300
SDS-plus FCH	5	315	250	783205	5 210
SDS-plus FCH	6	115	50	783208	1 520
SDS-plus FCH	6	165	100	783209	1 520
SD-plus FCH	6	215	150	783210	2 030
SDS-plus FCH	6	265	200	783211	2 540
SDS-plus FCH	6	315	250	783212	3 680
SDS-plus FCH	8	115	50	783221	2 030
SDS-plus FCH	8	165	100	783222	1 910
SDS-plus FCH	8	215	150	783223	2 160
SDS-plus FCH	8	265	200	783224	2 540
SDS-plus FCH	8	315	250	783225	3 560
SDS-plus FCH	8	365	300	783226	4 950
SDS-plus FCH	8	465	400	783227	5 720
SDS-plus FCH	8	605	540	783228	8 000
SDS-plus FCH	10	115	50	783231	2 160
SDS-plus FCH	10	165	100	783232	2 160
SDS-plus FCH	10	215	150	783233	2 540
SDS-plus FCH	10	265	200	783234	2 670
SDS-plus FCH	10	315	250	783235	3 430
SDS-plus FCH	10	365	300	783236	5 330
SDS-plus bit FCH	10	455	390	783237	5 720
SDS-plus FCH	10	600	540	783238	6 730
SDS-plus FCH	10	1000	940	783239	18 420
SDS-plus FCH	11	165	115	783240	NA.
SDS-plus FCH	11	215	165	783241	NA.
SDS-plus FCH	11	265	215	783242	3 190

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-plus FCH	11	315	265	783243	NA.
SDS-plus FCH	12	165	100	783244	2 410
SDS-plus FCH	12	215	150	783245	2 670
SDS-plus FCH	12	265	200	783246	2 920
SDS-plus FCH	12	315	250	783247	4 060
SDS-plus FCH	12	455	390	783248	5 840
SDS-plus FCH	12	600	540	783249	8 130
SDS-plus FCH	12	1000	950	783250	26 670
SDS-plus FCH	13	165	110	783251	NA.
SDS-plus FCH	13	215	160	783252	NA.
SDS-plus FCH	13	265	210	783253	NA.
SDS-plus FCH	13	315	260	783254	NA.
SDS-plus bit FCH	14	165	110	783255	NA.
SDS-plus FCH	14	215	160	783256	4 350
SDS-plus FCH	14	265	210	783257	5 460
SDS-plus FCH	14	315	260	783258	5 840
SDS-plus FCH	14	455	400	783259	9 400
SDS-plus FCH	14	600	550	783260	16 380
SDS-plus FCH	14	1000	950	783261	NA.
SDS-plus FCH	15	165	110	783262	6 600
SDS-plus FCH	15	215	160	783263	8 510
SDS-plus FCH	15	265	210	783264	9 400
SDS-plus FCH	15	455	400	783265	12 700
SDS-plus FCH	16	165	110	783266	9 020
SDS-plus FCH	16	215	160	783267	7 620
SDS-plus FCH	16	265	210	783268	6 240
SDS-plus FCH	16	315	260	783269	8 510
SDS-plus FCH	16	455	400	783270	9 650
SDS-plus FCH	16	600	550	783271	14 220
SDS-plus FCH	16	1000	950	783272	32 640

SDS-plus 2-élű fúrószárak.

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-plus fúrószár	5	110	50	782404	1 020
SDS-plus fúrószár	5	140	80	782405	1 650
SDS-plus fúrószár	5	160	100	782406	1 270
SDS-plus fúrószár	5	210	150	782407	1 910
SDS-plus fúrószár	5	260	200	782408	2 670
SDS-plus fúrószár	5	310	250	782409	3 180
SDS-plus fúrószár	6	110	50	782415	760
SDS-plus fúrószár	6	160	100	782416	1 020
SDS-plus fúrószár	6	210	150	782417	1 520
SDS-plus fúrószár	6	260	200	782418	1 910
SDS-plus fúrószár	6	310	250	782419	3 560
SDS-plus fúrószár	8	110	50	782432	1 140
SDS-plus fúrószár	8	160	100	782433	1 020
SDS-plus fúrószár	8	210	150	782434	1 650

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-plus fúrószár	8	260	200	782435	1 780
SDS-plus fúrószár	8	310	250	782436	2 160
SDS-plus fúrószár	8	400	340	782437	3 810
SDS-plus fúrószár	8	460	400	782438	4 190
SDS-plus fúrószár	8	600	540	782439	6 600
SDS-plus fúrószár	10	110	50	782444	1 400
SDS-plus fúrószár	10	160	100	782445	1 400
SDS-plus fúrószár	10	210	150	782446	1 650
SDS-plus fúrószár	10	260	200	782447	1 910
SDS-plus fúrószár	10	310	250	782448	2 290
SDS-plus fúrószár	10	350	290	782449	3 430
SDS-plus fúrószár	10	450	390	782450	3 810
SDS-plus fúrószár	10	600	540	782451	5 970
SDS-plus fúrószár	10	800	740	782452	13 460
SDS-plus fúrószár	10	1000	940	782453	16 380
SDS-plus fúrószár	11	160	100	782454	2 030
SDS-plus fúrószár	11	210	150	782455	2 290
SDS-plus fúrószár	11	260	200	782456	2 580
SDS-plus fúrószár	11	310	250	782457	2 620
SDS-plus fúrószár	12	160	110	782458	1 780
SDS-plus fúrószár	12	210	160	782459	1 780
SDS-plus fúrószár	12	260	210	782460	2 410
SDS-plus fúrószár	12	310	260	782461	3 560
SDS-plus fúrószár	12	450	400	782463	4 060
SDS-plus fúrószár	12	600	550	782464	6 220
SDS-plus fúrószár	12	1000	950	782466	23 110
SDS-plus fúrószár	13	160	110	782467	2 160
SDS-plus fúrószár	13	210	160	782468	2 660
SDS-plus fúrószár	13	260	210	782469	3 430
SDS-plus fúrószár	13	310	260	782470	3 940
SDS-plus fúrószár	14	160	110	782471	2 160
SDS-plus fúrószár	14	210	160	782472	2 670
SDS-plus fúrószár	14	260	210	782473	3 430
SDS-plus fúrószár	14	310	260	782474	3 680
SDS-plus fúrószár	14	450	400	782475	5 330
SDS-plus fúrószár	14	600	550	782476	8 380
SDS-plus fúrószár	14	1000	950	782478	23 500
SDS-plus fúrószár	15	160	110	782479	2 670
SDS-plus fúrószár	15	210	160	782480	3 810
SDS-plus fúrószár	15	260	210	782481	3 810
SDS-plus fúrószár	15	450	400	782482	5 460
SDS-plus fúrószár	16	160	110	782483	3 180
SDS-plus fúrószár	16	210	160	782484	2 920
SDS-plus fúrószár	16	260	210	782485	5 210
SDS-plus fúrószár	16	310	260	782486	4 190
SDS-plus fúrószár	16	450	400	782487	7 240
SDS-plus fúrószár	16	600	550	782488	8 260
SDS-plus fúrószár	16	1000	950	782490	22 860



Cyclon porszívó rendszer HEPA szűrővel.

Leírás	Cikksz.	Ár*
SDS-plus fúróalapácshoz: DH36DPE és DH18DPC		
Porszívó rendszer, karton dobozban	376971	35 560
Porszívó rendszer, HSC II	376972	44 480
SDS-plus fúróalapácshoz: DH3628DC és DH1826DC		
Porszívó rendszer, karton dobozban	379139	32 770
Porszívó rendszer, HSC II	379140	33 210
SDS-plus fúróalapácshoz: DH3628DA és DH1826DA		
Porszívó rendszer, karton dobozban	379135	32 770
Porszívó rendszer, HSC II	379136	33 210

SDS-plus vésőszárak.

Leírás	Méret	Cikksz.	Ár*
Hegyesvéső	250 mm	751590	2 290
Hegyesvéső, önélező, csavart hegygel	250 mm	751587	2 790
Laposvéső	20 x 250 mm	751591	2 410
Laposvéső, önélező, oldalsó törővel	20 x 250 mm	751588	2 790
Laposvéső, hosszabbított	20 x 250 mm	751132	4 060
Széles véső	40 x 250 mm	751592	4 320
Széles véső, önélező	40 x 250 mm	751597	5 080
Széles véső, önélező	60 x 250 mm	751598	6 600
Véső, csempe/hajl.	40 x 250 mm	751595	4 060
Véső, csempe, hosszabbított, önélező	40 x 260 mm	751599	5 840
Véső, csempe	65 x 175 mm	4100971	NA.
Véső szett, 3 darabos (hegyes, lapos, vágó)	250 mm	751589	9 650

Tartozékok fúró- és bontókalapácsokhoz.

Nézze meg teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu-n!

SDS-max fúrószárak FCH.

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-max FCH	12	340	200	4100901	11 000
SDS-max FCH	12	540	400	4100902	14 400
SDS-max FCH	12	740	600	4100903	20 700
SDS-max FCH	12	940	800	4100904	25 700
SDS-max FCH	14	340	200	4100905	11 700
SDS-max FCH	14	540	400	4100906	14 900
SDS-max FCH	14	740	600	4100907	20 900
SDS-max FCH	14	940	800	4100908	30 200
SDS-max FCH	16	340	200	4100911	15 300
SDS-max FCH	16	540	400	4100912	17 100
SDS-max FCH	16	740	600	4100913	21 400
SDS-max FCH	16	940	800	4100914	26 400
SDS-max FCH	18	340	200	4100916	14 170
SDS-max FCH	18	540	400	4100917	17 600
SDS-max FCH	18	740	600	4100918	23 200
SDS-max bit FCH	18	940	800	4100919	26 500
SDS-max FCH	20	320	200	4100921	15 700
SDS-max FCH	20	520	400	4100922	18 700
SDS-max FCH	20	720	600	4100923	NA.
SDS-max FCH	20	920	800	4100924	NA.
SDS-max FCH	22	320	200	4100926	16 600

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-max FCH	22	520	400	4100927	18 500
SDS-max FCH	22	720	600	4100928	NA.
SDS-max FCH	22	920	800	4100929	NA.
SDS-max FCH	24	320	200	4100931	19 100
SDS-max FCH	24	520	400	4100932	22 500
SDS-max FCH	25	320	200	4100933	17 900
SDS-max FCH	25	520	400	4100934	22 000
SDS-max FCH	25	720	600	4100935	NA.
SDS-max FCH	25	920	800	4100936	NA.
SDS-max FCH	26	320	200	4100938	23 80
SDS-max FCH	26	520	400	4100939	26 600
SDS-max FCH	28	320	200	4100940	21 800
SDS-max FCH	28	520	400	4100941	25 200
SDS-max FCH	28	720	600	4100942	NA.
SDS-max FCH	28	920	800	4100943	NA.
SDS-max FCH	30	320	200	4100945	22 600
SDS-max FCH	30	520	400	4100946	29 400
SDS-max FCH	32	320	200	4100949	24 600
SDS-max FCH	32	520	400	4100950	29 700
SDS-max FCH	32	720	600	4100951	NA.
SDS-max FCH	32	920	800	4100952	NA.



SDS-max fúrószárak.

Leírás	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikksz.	Ár*
SDS-max fúrószár	35	370	250	754336	29 850
SDS-max fúrószár	35	570	450	754337	29 340
SDS-max fúrószár	35	670	550	754338	37 080
SDS-max fúrószár	35	920	800	754339	51 050
SDS-max fúrószár	35	1320	1200	754360	92 080
SDS-max fúrószár	37	370	250	754340	26 400
SDS-max fúrószár	37	570	450	754341	49 150
SDS-max fúrószár	37	920	800	754342	66 930
SDS-max fúrószár	38	370	250	754343	38 990
SDS-max fúrószár	38	570	450	754344	38 350
SDS-max fúrószár	38	720	600	754361	62 990
SDS-max fúrószár	40	370	250	754345	42 800
SDS-max fúrószár	40	570	450	754346	44 580
SDS-max fúrószár	40	720	600	754362	75 060
SDS-max fúrószár	40	920	800	754347	61 090
SDS-max fúrószár	40	1320	1200	754348	97 920
SDS-max fúrószár	45	570	450	754349	64 520
SDS-max fúrószár	45	920	800	754350	87 000
SDS-max fúrószár	50	570	450	754351	70 740
SDS-max fúrószár	52	570	450	754352	78 870



751032



751033



751038



751005



751000



751035

SDS-max vésőszárak.

Leírás	Méret	Cikksz.	Ár*
Hegyesvéső	400 mm	750991	3 560
Hegyesvéső	600 mm	750992	4 830
Hegyesvéső, önélező	400 mm	751032	5 330
Laposvéső	27 x 400 mm	750994	3 560
Laposvéső	27 x 600 mm	750995	4 830
Laposvéső, önélező	27 x 400 mm	751033	5 590
Széles véső	50 x 400 mm	750997	5 330
Széles véső	80 x 300 mm	751034	7 750
Széles véső	115 x 350 mm	750999	13 340
Széles véső, önélező	50 x 350 mm	751038	7 870
Véső, csempe	50 x 300 mm	751005	7 240
Véső, csempe	80 x 300 mm	751037	8 000
Horonyvéső	26 x 300 mm	750996	9 270
Horonyvéső	32 x 300 mm	751036	14 220
Horonyvéső téglához	32 x 300 mm	751000	11 680
Horonyvéső, szárnyas	35 x 380 mm	751003	18 670
Véső, aszfalt	90 x 400 mm	751009	19 940
Véső, ásó	110 x 400 mm	751008	17 780
Vésőszár szett, 3 darabos (hegyesvéső, laposvéső, vágó)	400 mm	751035	11 560

Az akkus sarokcsiszolók új

Közepes

Könnyű

**G18DSL2****G1812DA/
G1813DA****G1812DE/
G1813DE****G1813DF****G1813DVE****G1813DVF****Leszállított
tartozékok**akku és töltő
nélkül, HSCakku és töltő
nélkülakku és töltő
nélkülakku és töltő
nélkülakku és töltő
nélkülakku és töltő
nélkül, HSC**Műszaki adatok**

Tárcsaátmérő	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Kapcsoló típusa	Csúszó	Csúszó	Csúszó	Billenő	Csúszó	Billenő
Üresjárat ford./min.	9000 ford.	8000 ford.	8000 ford.	8000 ford.	3200-8000 ford.	3200-8000 ford.
Tengelyátmérő	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Sebességállítás	-	-	-	-	Van	Van
Leejtés elleni véd.	-	-	-	-	Van	-
LED lámpa	-	-	-	-	-	-
3 poz. oldalf.	-	-	Van	Van	Van	Van
Lágy indítás	-	Van	Van	Van	Van	Van
Újraindulás elleni v.	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Visszaütés elleni v.	-	Van	Van	Van	Van	Van
Fék	-	-	Van	Van	Van	Van
Auto mód	-	-	Van	Van	Van	Van
Folyanatos mód	-	-	Van	Van	Van	Van
Rezgéscill. markolat	-	Van	Van	Van	Van	Van
Tengelyzár	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Szersz. nélküli tárcsav.	-	-	Van	Van	Van	Van
Hossz	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Markolati körméret	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Tömeg	2,6 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg



Compatible

Compatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESSCompatible
BRUSHLESS**45 900**

G18DSL2-W3Z

51 900

G1812DA-W4Z

56 300

G1812DE-W4Z

56 900

G1813DF-W4Z

63 900

G1813DVE-W4Z

68 500

G1813DVF-W2Z

18V

j generációja.

Nehéz



G3613DE

akku és töltő
nélkül, HSC

G3613DF

akku és töltő
nélkül

G3612DVE/ G3613DVE

akku és töltő
nélkül, HSC

G3613DVF

akku és töltő
nélkül

G3615DVE

akku és töltő
nélkül, HSC

G3615DVF

akku és töltő
nélkül, HSC

G3623DA

akku és töltő
nélkül

125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Csúszó	Billenő	Csúszó	Billenő	Csúszó	Billenő	Nyomógomb
10 000 ford.	10 000 ford.	3200-10 000 ford.	3200-10 000 ford.	3200-8000 ford.	3200-8000 ford.	5300 ford.
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Van	Van	Van	Van	-
-	-	Van	-	Van	-	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van	Van
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg	4,9 kg



Compatible
BRUSHLESS

76 900

G3613DE-W2Z



Compatible
BRUSHLESS

66 900

G3613DF-W4Z



Compatible
BRUSHLESS

86 900

G3612DVE-W2Z



Compatible
BRUSHLESS

76 900

G3613DVF-W4Z



Compatible
BRUSHLESS

95 900

G3615DVE-W2Z



Compatible
BRUSHLESS

95 900

G3615DVF-W2Z

Compatible
BRUSHLESS

161 900

G3623DA-W4Z

36V

Nehéz munkához erős sarokcsiszoló kell.

Közepes

Könnyű

**G18ST*/G23ST**tárcsa, körmoskulcs,
oldalfogantyú**G18SW2/G23SW2***körmoskulcs,
oldalfogantyú**G23SWU2**körmoskulcs,
oldalfogantyú,
imbuszskulcs**G23BYE**körmoskulcs,
oldalfogantyú,
imbuszskulcs**Leszállított
tartozékok****Műszaki adatok**

Névl. teljesítményfelvétel	2000 W	2000 W	2200 W	2200 W
Feszültség	230 V	230 V	230V	230 V
Tárcsaátmérő	180/230 mm	180/230 mm	230 mm	230 mm
Kapcsoló típusa	Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb
Kapcsolózár	-	-	Van (UGZ)	Van (WKZ)
Üresjárat ford./min.	6600 ford./8500 ford.	6600 ford./8500 ford.	6600 ford.	6600 ford.
Tengelyátmérő	M14	M14	M14	M14
Sebességállítás	-	-	-	-
3 poz. oldalf.	Van	Van	Van	Van
Lágy indítás	-	Van	Van	Van
Újraindulás elleni v.	Van	Van	Van	Van
Visszaütés elleni v.	-	-	-	Van
Fék	-	-	-	Van
Auto stop	-	-	-	-
Rezgéscill. markolat	-	-	-	Van
Tengelyzár	Van	Van	Van	Yes
Szersz. nélküli tárcsav.	-	-	-	Van
Hossz	469 mm	469 mm	469 mm	468 mm
Tömeg	4,9/5,1 kg	4,9/5,1 kg	5,1 kg	4,2 kg

**BRUSHLESS
UVP****29 000**

22 835 nettó

36 900

29 055 nettó

37 900

29 843 nettó

129 900

102 283 nettó

Sarokcsiszoló kínálatunk különböző kategóriájú gépekből áll, amelyek 180-230 mm átmérőjű tárcsával vannak felszerelve. Teljesítményük 2000 és 2600 W. között mozog. Mindegyik gép nagyon erős a vágási teljesítményt tekintve és robusztus, így jól használható a legkeményebb munkákra és a legnehezebb körülmények között is.

Nehéz


G18SE4

körömskulcs,
oldalfogantyú,
imbuszkulcs

G23SC4

körömskulcs,
oldalfogantyú,
imbuszkulcs

G23MR

védőburkolat,
körömskulcs

G23SCY2

körömskulcs,
oldalfogantyú,
imbuszkulcs

G23MRUA

körömskulcs

G23UDY2

körömskulcs,
oldalfogantyú,
imbuszkulcs

2400 W	2400 W	2400 W	2400 W	2500 W	2600 W
230V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb	Nyomógomb
-	-	-	-	Van (W2Z, W6Z, WKZ)	Van (WGZ)
8500 ford.	6600 ford.	6600 ford.	6600 ford.	6600 ford.	6600 ford.
M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van
-	-	-	-	Van	Van
-	-	-	-	Van	Van
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	Van (UDZ)	Van (WDZ)	Van	Van	Van (WKZ)
-	Van (J1Z, J2Z, UDZ)	Van	Van	Van	Van (WKZ)
Van	Van	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	Van (WKZ)
492 mm	492 mm	492 mm	500 mm	492 mm	500 mm
5,9 kg	6,1 kg	5,4 kg	6,3 kg	6,8 kg	6,3 kg

FHB
LVP
FHB

68 900 66 900 76 900 60 900 88 900 91 900

54 252 nettó

52 677 nettó

60 551 nettó

47 953 nettó

70 000 nettó

72 362 nettó

NEW

Kiváló csiszolási teljesítmény.

Egy 1000 W-os hálózati géppel
egyenértékű erő

Szabályozható fordulatszám
a megfelelő szalagsebességhez

Kategóriájában a leghosszabb
üzemidő



36V

Akkus szalagcsiszoló SB3608DA-W4

36 V - szalagméret 76 x 533 mm

Nagyon erős, egyenértékű egy 1000 W-os hálózati géppel | Állítható fordulatszám | Kategóriájában a leghosszabb üzemidő egy feltöltéssel, korlátlan üzemidő az ET36A hálózati adapterrel | Kompakt, jól használható a fal melletti csiszoláshoz oldal vagy front irányban egyaránt | Szerszám nélküli szalagcsere | Praktikus kapcsoló zár a folyamatos csiszoláshoz. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
BRUSHLESS

73 000

57 480 nettó

Tartozékok szalagcsiszolókhoz.

Fedezze fel teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu-n.

Leírás	Méretek	Cikksz.	Ár*
Cs. papír szett 6 db-os (K60, K80, K120)	76 x 533 mm	753240	4 320
Cs. papír K40, 5 db-os	76 x 533 mm	753241	4 060
Cs. papír K60, 5 db-os	76 x 533 mm	753242	3 560
Cs. papír K80, 5 db-os	76 x 533 mm	753243	3 680
Cs. papír K100, 5 db-os	76 x 533 mm	753244	3 300
Cs. papír K120, 5 db-os	76 x 533 mm	753245	3 180

*Bruttó



Szalagcsiszoló SB8V2

230 V - 1020 W - 76 x 533 mm

Tartozékok: porzsák



82 900

65 276 nettó

Szalagcsiszoló SB10S2

230 V - 1020 W - 100 x 610 mm

Tartozékok: porzsák



91 900

72 362 nettó

Szalagcsiszoló SB10V2

230 V - 1020 W - csiszolási felület 100 x 610 mm

Tartozékok: porzsák



101 900

80 236 nettó

Akkus szögbelövő duplex NR3675DD-W6Z

36 V - szeghossz max: 89/77 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Akár 900 szeg feltöltésenként

Véletlen elsütés elleni zár

Kiváló ideiglenes rögzítéshez

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

202 600

159 528 nettó



36V

Akkus szögbelövő NR1890DBCL-W9Z

18 V - 34° - 50-90 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Szénkefementes motor, hosszabb élettartam

Egyedi, légrugós meghajtó rendszer

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

213 900

168 425 nettó



18V

Akkus szögbelövő NR1890DBRL-W9Z

18 V - 21° - 50-90 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Szénkefementes motor, hosszabb élettartam

Egyedi, légrugós meghajtó rendszer

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

248 900

195 984 nettó



18V



Tartozékok szögbelövőkhöz.

Fedezze fel teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu weboldalon.

	Leírás	Szög	Méret	Tárazás	Kivétel	Me.	Cikksz.	Ár*
Duplex szegek NR3675DD duplex szögbelövőkhöz								
	Duplex szegek	21°	3,3 x 57/45 mm	Műanyag	Fényes	2,000	4100441	25 210
	Duplex szegek	21°	3,3 x 70/57 mm	Műanyag	Fényes	2000	4100442	29 240
	Duplex szegek	21°	3,3 x 89/77 mm	Műanyag	Fényes	2000	4100443	36 940
D-fejű szegek NR1890DBCL akkus szögbelövőkhöz								
	D-fejű	34°	2,8 x 50 mm	Papír	MHD	3000	753611	18 850
	D-fejű	34°	2,8 x 55 mm	Papír	MHD	3000	753612	18 470
	D-fejű	34°	2,8 x 65 mm	Papír	MHD	3000	753613	22 890
	D-fejű	34°	2,8 x 75 mm	Papír	MHD	2500	753614	22 730
	D-fejű	34°	3,1 x 90 mm	Papír	MHD	2500	753616	29 720
Kerek fejű szegek NR1890DBCL akkus szögbelövőkhöz								
	Kerek fejű	21°	2,8 x 50 mm	Műanyag	MHD	3000	753621	14 750
	Kerek fejű	21°	2,8 x 55 mm	Műanyag	MHD	3000	753622	18 390
	Kerek fejű	21°	2,8 x 65 mm	Műanyag	MHD	3000	753623	19 430
	Kerek fejű	21°	2,8 x 75 mm	Műanyag	MHD	2500	753624	23 610
	Kerek fejű	21°	3,1 x 90 mm	Műanyag	MHD	2500	753626	25 650

*Bruttó

Akkus szögbelövő NT1865DBAL-W2Z

18V

18 V - 15 Gauge - 34° - 32-65 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

METSK Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

231 900

182 598 nettó



Akkus szögbelövő NT1865DBSL-W4Z

18V

18 V - 16 Gauge - egyenes - 25-65 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

METSK Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

167 900

132 205 nettó



Akkus szögbelövő NT1850DA-W4Z

18V

18 V - 18 Gauge - 2,4 kg

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

METSK Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

159 900

125 905 nettó



Akkus szögbelövő NT1865DA-WXZ

18V

18 V - 16 Gauge - 20° - 32-65 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

METSK Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

156 500

123 228 nettó



Akkus tűszögbelövő NP18DSAL-W4Z

18V

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül.



124 900

98 346 nettó

METSK Compatible

Akkus kapocsbelövő N18DSL-W4Z

18V

18 V - 13 x 6-13 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül.



83 900

66 063 nettó

METSK Compatible

Akkus kalapács NH18DSL-W4Z

18V

18 V - 90 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül.



45 900

36 142 nettó

METSK Compatible

Tartozékok szög- és kapocsbelövőkhöz.

Fedezze fel teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu weboldalon.

	Leírás	Szög	Méret	Kivétel	Me.	Cikksz.	Ár*
NT1865DBAL akkus szögbelövőhöz							
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 32 mm	MHD	2000	750682	8 890
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 32 mm	MHD	2000	750683	8 490
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 50 mm	MHD	2000	750685	10 670
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 63 mm	MHD	2000	750687	12 190
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 38 mm	Rozsdamentes acél	2000	750693	20 490
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 50 mm	Rozsdamentes acél	2000	750695	25 190
	DA szeg 15 Gauge	34°	1,8 x 63 mm	Rozsdamentes acél	2000	750697	31 090
NT1865DBSL akkus szögbelövőhöz							
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 25 mm	MHD	5000	705565	5 080
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 32 mm	MHD	2500	705566	3 180
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 35 mm	MHD	2500	705567	3 180
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 38 mm	MHD	2500	705568	3 430
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 40 mm	MHD	2500	705569	3 300
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 50 mm	MHD	2500	705571	4 190
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 63 mm	MHD	2500	705572	6 730
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 38 mm	Rozsdamentes acél	2500	750593	12 490
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 50 mm	Rozsdamentes acél	2500	750595	16 090
	Tűszeg 16 Gauge	0°	1,6 x 63 mm	Rozsdamentes acél	2500	750597	18 740
NT1850DA akkus szögbelövőhöz							
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 15 mm	MHD	5000	750671	2 670
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 20 mm	MHD	5000	750672	3 180
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 25 mm	MHD	5000	750673	3 430
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 30 mm	MHD	5000	750674	3 810
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 35 mm	MHD	5000	750675	4 190
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 40 mm	MHD	5000	750676	4 570
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 45 mm	MHD	5000	750677	5 080
	Tűszeg 18 Gauge egyenes	0°	1,2 x 55 mm	MHD	5000	750678	5 590
NT1865DA akkus szögbelövőhöz							
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 32 mm	MHD	2000	705573	3 810
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 38 mm	MHD	2000	705574	4 990
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 45 mm	MHD	2000	750675	4 190
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 50 mm	MHD	2000	750676	4 570
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 63 mm	MHD	2000	705577	5 210
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 32 mm	Rozsdamentes acél	2000	4100431	9 090
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 38 mm	Rozsdamentes acél	2000	4100432	10 790
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 45 mm	Rozsdamentes acél	2000	4100433	12 290
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 50 mm	Rozsdamentes acél	2000	4100434	14 290
	Tűszeg 16 Gauge	20°	1,6 x 63 mm	Rozsdamentes acél	2000	4100435	17 590
NP18DSAL akkus szögbelövőhöz							
	Tűszeg	0°	0,64 x 15 mm	MHD	20 000	4100421	4 470
	Tűszeg	0°	0,64 x 20 mm	MHD	10 000	4100422	2 870
	Tűszeg	0°	0,64 x 25 mm	MHD	10 000	4100423	3 510
	Tűszeg	0°	0,64 x 30 mm	MHD	10 000	4100424	4 040
	Tűszeg	0°	0,64 x 35 mm	MHD	10 000	4100425	4 570
N18DSL akkus kapocsbelövőhöz							
	Kapocs	0°	6 x 13 x 0,7 mm		4800	750667	2 410
	Kapocs	0°	10 x 13 x 0,7 mm		400	750668	2 920
	Kapocs	0°	13 x 13 x 0,7 mm		4800	750669	3 180

*Bruttó

NEW

Tökéletes Kontroll. Pontos vágás.

Szerszám nélküli lapcsere

3 vágási mód állítható be

Robusztus alumínium
talplemez



Akkus szűrőfűrész CJ18DB-W2Z

18 V - 135 mm

Könnyű és gyors, szerszám nélküli fűrészlap csere | 3 vágási mód a különböző anyagokhoz | Robusztus alumínium talplemez, 45° ferde vágás beállítási lehetőséggel, jobbra, balra | Beépített LED lámpa a vágási vonal és a munkadarab felületének jó láthatóságaért | Állítható sebesség. Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

 Compatible

73 000

57 480 nettó

50

18V



Fűrészlap szett
10 darabos
750049
3180 bruttó



Akkus szűrőfűrész CJ36DA-W2Z

36 V - 160 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Szerszám nélküli fűrészlap csere

3 vágási mód állítható be

Nagyon pontos vágás

Compatible
BRUSHLESS**106 900**

84 173 nettó

**36V****Akkus szűrőfűrész CJ36DB-W2Z**

36 V - 160 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Szerszám nélküli fűrészlap csere

3 vágási mód állítható be

Nagyon pontos vágás

Compatible
BRUSHLESS**112 900**

88 898 nettó

**36V****Akkus szűrőfűrész CJ18DA-W2Z**

18 V - 135 mm

Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Szerszám nélküli fűrészlap csere

3 vágási mód állítható be

Robusztus alumínium talplemez

Compatible

65 900

51 890 nettó

**18V**

NEW

Mély és pontos vágás.

Innovatív mély vágás technológia

Ferde vágás -5°-tól 45°-ig

Optimális rálátás s fűrészlapra

Akkus körfűrész C3606DB-W2Z

36 V - Ø165 mm - 66 mm vágási mélység

Innovatív mély vágás technológia: nagy vágási mélység standard fűrészlappal is | Ferde vágás -5°-tól 45°-ig | Optimális rálátás a fűrészlapra mindkét oldalról: garantálja a pontos vágást | Gyors fék és visszaütés elleni védelem a felhasználó biztonsága érdekében | Nagyon könnyű, kompakt gép. Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Compatible
BRUSHLESS

36V



102 900

81 024 nettó

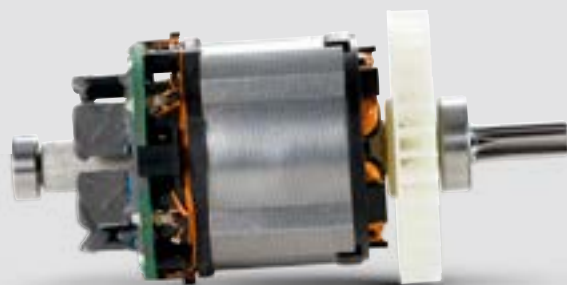
NEW

**Akkus körfűrész
C1806DB-W2Z****18V****18 V - Ø165 mm - 66 mm vágási mélység**

Innovatív mély vágás technológia: nagy vágási mélység standard fűrészlappal is | Ferde vágás -5°-tól 45°-ig | Optimális rálátás a fűrészlapra mindkét oldalról: garantálja a pontos vágást | Gyors fék és visszaütés elleni védelem a felhasználó biztonsága érdekében | Nagyon könnyű, kompakt gép.
Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

Ferde vágás -5°-tól 90°-ig**Optimális rálátás a fűrészlapra****Gyors fék és visszaütés elleni védelem****87 900**

69 213 nettó


**Compatible
BRUSHLESS**
**A HiKOKI szénkefe-mentes motor-technológia előnyei.**

Mindkét új modell erőforrása nagy hatékonyságú szénkefe mentes motor. Ez számos előnnyel jár a hagyományos motorokhoz képest.

Kompakt méret

Kisebb tömeg, kisebb méret.

Kis karbantartási igény

Nincs szénkefe, így nem is kell cserélni.

Tartósság

A kevesebb mozgó alkatrész és a nagyfokú porvédelem hosszú élettartamot biztosít a motor, illetve a gép számára.

Hatékonyság

Állandó nagy nyomaték, folyamatos üzem.

BRUSHLESS**Tartozékok körfűrészekhez.**

Fedezze fel teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu-n.

Leírás	T	Ø	Vágási sz.	Alaplap	Furat	Cikksz.	Ár*
TCT körfűrészlap THIN-FLR	18	165 mm	1,8 mm	1,2 mm	20 mm	752414	9 400
TCT körfűrészlap THIN-FLR	36	165 mm	1,8 mm	1,2 mm	20 mm	752415	14 100

*Bruttó



Pontos vágás bármilyen fafajtánál.

40-50 mm

Tartozékok körfűrészekhez.

Fedezze fel teljes kínálatunkat
a tartozék-katalógusban vagy
a hikoki-powertools.hu oldalon.



**TCT körfűrészlap
fára T18**
125x1,5/1,0x20 mm
4100031
9 650 bruttó



**TCT körfűrészlap
fára T18**
165x1,8/1,2x20 mm
752414
9 400 bruttó



**TCT körfűrészlap
fára T18**
165x1,2/1,8x30 mm
752412
10 030 bruttó



**TCT körfűrészlap
fára T24**
185x1,8/1,2x30 mm
4100021
10 890 bruttó



**TCT körfűrészlap
fára T18**
190x2,6/1,6x30 mm
752436
10 670 bruttó



C18DBL-W2Z

akku és töltő nélkül,
HSC, körfűrészlap,
imbuszkulcs



C3605DA-W2Z

akku és
töltő nélkül, HSC

Leszállított tartozékok

Műszaki adatok

Akkufeszültség	18 V	36 V
Üresjárat ford./min.	5000 ford.	5000 ford.
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm
Furatátmérő	20 mm	20 mm
Max. ferde vágás jobbra	45°	45°
Max. ferde vágás balra	-	-
Vágásmélység 90°	47 mm	47 mm
Vágásmélység 45°	30 mm	30 mm
Mélyvágás technológia	Van	Van
Lágy indítás	Van	Van
Visszaütés elleni védelem	Van	Van
Fék	Van	Van
Tengelyzár	Van	Van
Tárcsa elhelyezése	Jobbra	Jobbra
Méretek	280 x 168 x 237 mm	277 x 176 x 236 mm
Tömeg	2,7 kg	3,0 kg

Compatible
BRUSHLESS

76 900

60 551 nettó

Compatible
BRUSHLESS

152 900

120 394 nettó

Innovatív mély vágás technológiánk lehetővé teszi, hogy sokkal nagyobb vágásmélységet érjen el, mint más, azonos tárcsaátmérőjű modellekkel. Széles termékkínálatunkban különféle vágásmélységgel és egyéb paraméterekkel rendelkező körfűrész található, de egy tulajdonság közös bennük: az erő.

60-66 mm

50-60 mm

**C18DSL-W4Z**

akku és
töltő nélkül

C1806DA-W2Z

akku és töltő nélkül,
HSC

C1807DA-W2Z

akku és töltő nélkül,
HSC

C1806DB-W2Z

akku és töltő nélkül,
HSC

C3606DB-W2Z

akku és töltő nélkül,
HSC

C3607DA-W2Z

akku és töltő nélkül,
HSC

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V	36 V
3400 ford.	3800 ford.	3800 ford.	4500 ford.	5600 ford.	4300 ford.
165 mm	165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	185 mm
30 mm	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	45°	55°	45°	45°	45°
-	-	-	-5°	-5°	-
57 mm	57 mm	64., mm	66 mm	66 mm	62 mm
40 mm	38 mm	49 mm	45 mm	45 mm	47.5 mm
-	-	-	Van	Van	-
-	-	Van	Van	Van	Van
-	-	Van	Van	Van	Van
Van	Van	Van	Van	Van	-
Van	Van	Van	Van	Van	Van
Balra	Jobbra	Jobbra	Jobbra	Jobbra	Jobbra
365 x 168 x 237 mm	291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	318 x 204 x 267 mm
3,2 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg	3,4 kg	4,3 kg

Compatible

Compatible

 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS
59 900

47 165 nettó

65 900

51 890 nettó

91 900

72 362 nettó

87 900

69 212 nettó

102 900

81 024 nettó

120 900

95 197 nettó

NEW

Mély vágás, jó rálátás a fűrészlapra.

Szénkefementes motor, hosszú élettartam

Innovatív mélyvágás technológia

Optimális rálátás a fűrészlapra

TCT körfűrészlap
fára T36
165x2,6/1,6x20 mm
752481
14 220 bruttó

Körfűrész C6MEY2

230 V - 1050 W - 66 mm

Szénkefementes motor: erős, kevesebb a mozgó alkatrész, hosszú élettartamú | Innovatív mély vágás technológia: nagy vágási mélység standard fűrészlappal is | Optimális rálátás a fűrészlapra mindkét oldalról: garantálja a pontos vágást | Gyors fék a felhasználó biztonsága érdekében | Nagyon könnyű, kompakt gép. | Tengelyzár a gyors és egyszerű fűrészlap csere érdekében.

BRUSHLESS

91900

72 362 nettó

56

230V



NEW

Tartozékok körfűrészhez.

Fedezze fel teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu-n.

Leírás	Cikksz.	Ár*
Párhuzamvezető GR800	4100071	20 960
Párhuzamvezető GR1600	4100072	32 780
Hordtáska párhuzamvezetőhöz, GR1600	379259	NA.
Csatlakozó párh.vezetőhöz, GR800 és GR1600	4100080	NA.
Védő tekercs, 1,7 m	4100077	NA.
Tekercs, 1,7 m	4100078	NA.
Ragasztószalag, tekercs 1,7 m	4100079	NA.
Vezetősin	379264	NA.
Leszorító	711237	8 300
Acél gyorszorító	711238	16 890

*Bruttó



379259



4100077



4100078



4100079



4100072



711238



4100071



4100080



379264

Körfűrész C6BUM-W1Z

230 V - 1300 W - Ø165 mm -
54 mm vágásmélység

Tartozékok: HSC.

Párhuzamvezető csatlakoztatható

Optimális rálátás

Gyors fék



122 900

96 772 nettó

230V

Körfűrész C7BUM-W1Z

230 V - 1300 W - Ø190 mm -
66 mm vágásmélység

Tartozékok: HSC.

Párhuzamvezető csatlakoztatható

Optimális rálátás a fűrészlapra

Gyors fék



115 900

91 260 nettó

230V

NEW

Kivételes pontosság és erő.

Ultra kompakt és könnyű

Kategóriájában a legkisebb vibráció

Négy választható sebességfokozat

Akkus orrfűrész CR18DMA-W2Z

18 V - 29 mm lökethossz

Ultra kompakt és könnyű: kényelmesen használható szűk helyeken és fejmagasság fölött végzett munkánál is | Kategóriájában a legalacsonyabb vibráció az UVP rendszernek köszönhetően | Négy választható sebesség, ami nyomógommbal is folyamatosan szabályozható | Szerszám nélküli fűrészlap csere a kényelmes használat érdekében. Tartozékok: akku és töltő nélkül, HSC.

18V

Compatible
BRUSHLESS
UVP



Orrfűrészlap szett
12 darabos
752049
19 180 bruttó

97 400

76 693 nettó

Akkus orrfűrész CR36DA-W4Z

36 V - 32 mm lökethossz

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Szénkefementes motor: hosszú élettartam**Nagyon erős, alacsony vibráció****Pályaszabályozás****Compatible
BRUSHLESS
UVP****127 900**

100 709 nettó

**36V****Akkus orrfűrész
CR18DBL-W4Z**

18 V - 32 mm lökethossz

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Szénkefementes motor**Fordulatszám szabályzás, automata üzemmód****83 900**

66 063 nettó

**18V****Akkus orrfűrész
CR18DB-W4Z**

18 V - 29 mm lökethossz

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Szerszám nélküli fűrészlap csere**Extra vágási sebesség funkció****79 900**

62 913 nettó

**18V****Akkus orrfűrész
CR18DSL-W4Z**

18 V - 32 mm lökethossz

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Elektronikus löketszám szabályzás**Elektromos fék****65 900**

51 890 nettó

**18V****Akkus orrfűrész
CR18DA-W4Z**

18 V - 13 mm lökethossz

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Szénkefementes motor**Szerszámmentes lapcsere****57 900**

45 591 nettó

**18V**

NEW

Tiszta és biztonságos munkaterület

Szűrő tisztító funkció

Aljzat automatikus ki-/bekapcsolással

3,2 m gégecsővel



Porszívó RP250YBL

230 V - 25 L - L osztály

230V

Gép csatlakozására szolgáló aljzattal felszerelve, amely automatikusan ki-/bekapcsol | Szűrőtisztítás funkció, hogy a szívóerő mindig tökéletes legyen | Nagy, robusztus hátsó kerekek | 3,2 m gégecsővel (Ø35 mm) | 8 m kábelhossz. Tartozékok: .



Jön!

Porszívó RP350YBL

230 V - 35 L - L osztály

230V

Gép csatlakozására szolgáló aljzattal felszerelve, amely automatikusan ki-/bekapcsol | Automatikus szűrőtisztítás, hogy a szívóerő mindig tökéletes legyen | Nagy, robusztus hátsó kerekek | 3,2 m gégecsővel (Ø35 mm) | 8 m kábelhossz. Tartozékok: .



Jön!

Porszívó RP250YDL

230 V - 25 L - L osztály

Tartozékok: porszívófej, gégecső.

Száraz/nedves használatra

Tápkábel 7,5 m

230V



82 900

65 276 nettó

Porszívó RP300YDL

230 V - 25 L - L osztály

Tartozékok: porszívófej, gégecső.

Száraz/nedves használatra

Tápkábel 7,5 m

230V



97 900

77 087 nettó

Magas nyomású mosó AW150-LAZ

230 V - 2000 W - 150 bar

Tartozékok: gégecső, pisztoly.

Szabályozható levegő nyomás

Extra hosszú,
10 m-es cső

230V



120 900

95 197 nettó

Tartozékok M és L osztályú porszívókhoz.

Leírás	Me.	Cikksz.	Ár*
Szintetikus porzsák RP250/350YDM	4	750462	5 590
Műanyag porzsák RP250/350YDM	4	750463	8 000
Szűrőbetét papír CFC4300M RP250/350/ 500YDM	2	370133	41 530
Szűrőbetét műanyag	2	338633	46 230
Szintetikus porzsák RP*YDL	4	4100602	3 810
Porzsák műanyag RP*YDL	4	4100603	5 840
Harmonika filter 7 mic., mosható RP*YDL	1	4100601	9 400
Porszívó tömlő komplett 3,2 m 32 mm	1	782232	7 700
Porszívó tömlő komplett 5 m 32 mm	1	782233	12 950

*Bruttó

NEW

Teljesítmény magas nyomáson.

Könnyű és kompakt
dizájn

Az erős motor 17 másodperc
alatt újra tölti a tartályt

Szénkefementes
motor technológia



Akkus kompresszor EC36DA-W4Z

36 V - 9,3 bar - 7,3 L

Könnyű és kompakt dizájn, hosszabbító és kábel nélkül | Szénkefementes motor technológia | Kivehető légszűrő | Erős motor: 17 másodperc alatt újra feltölti a tartályt a max. 9,3 bar nyomásra | Nagy méretű kezelő és jól leolvasható műszerek | Tartós | Nagy tartálykapacitás: 7,3 L; ezzel több mint 1000 szeg lőhető be egy akku feltöltéssel. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
BRUSHLESS

Jön!

36V



Akkus kinyomópisztoly AC18DA-W4Z

18 V - 3000 N

Nagy, 3000 N erő | Szabályozható sebesség és kapcsoló a precíz beállítás érdekében az adott feladatnak megfelelően | Automatikus irányváltás a kinyomott anyag lecsöppenésének megelőzésére és az anyagsparlás megakadályozására | Szerszám nélküli, gyors és egyszerű kartuscseré: időt takarít meg | Könnyen, 360°-ban elforgatható ház | Önmagában is megáll, karcsú, kis tömegű gép. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Nagy, 3000 N erő

Szabályozható sebesség

Automatikus irányváltás a lecsöppenés megelőzésére

 Compatible

114 900

90 472 nettó



Tartozékok kinyomópisztolyhoz.

Leírás	Cikksz.	Ár*
Tartó készlet 400 ml Benne: 400 ml tartály, rövid rúd, pisztoly, cső	378711	na.
Tartó készlet 600 ml Benne: 600 ml tartály, hosszú rúd, pisztoly, cső	378712	18 395

*Bruttó



Akkus hőlégfúvó RH18DA-W2Z

18V

18 V - 30-550°C

Gyorsan eléri a magas hőmérsékletet is | Nagyméretű gombok a hőmérséklet állításához: 10°C-os lépésekben állítható a hőmérséklet, így jól használható a legkülönbözőbb feladatokhoz | Két fokozatban állítható levegőmennyiség az adott célnak megfelelően | Könnyen, a kezek használata nélkül elvégezhető fúvócső csere: gyors és kényelmes | Nagyméretű LCD kijelző: mutatja a hőmérsékletet és az akku töltöttségét | Egy feltöltéssel akár 20 perc üzemidő 550°C-on 5,0 Ah akkuval. Tartozékok: csak gép, akku és töltő nélkül, HSC

Magas hőmérséklet érhető el, akár 550° C

A levegőmennyiség 2 fokozatban állítható

Könnyen cserélhető fúvócső

 Compatible

65900

51 890 nettó



Egyéb munkák

NEW

Flexibilis és alaposan tisztít.

Hosszú üzemidő: akár 19 perc

Egyszerűen szabályozható levegőáramlás

Számos használati lehetőség

Akkus légfúvó RA18DA-W4Z

18 V - "122 m/s - 0,4 kg

Hosszú üzemidő: akár 19 perc 5,0 Ah akkuval |
Nyomógombbal, egyszerűen szabályozható levegő áramlás
| Praktikus kapcsoló zár: a nyomógomb kétszeri gyors
megnyomása után a készülék folyamatos üzemmódra kapcsol
| Sokféle alkalmazási lehetőség: pl. gépek vagy egyéb tárgyak
tisztítása. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
BRUSHLESS

39 500

31 102 nettó



NEW**Akkus rádió UR18DA-W4Z****18 V - FM/DAB+ és Bluetooth****18V**

Robusztus dizájn, a legnehezebb munkaterületekre is | Nagy hangerő és kiváló hangminőség | Hosszú üzemidő, akár 30 óra, 5,0 Ah akku használata esetén (BSL1850MA) | Tartozék hálózati adapter a korlátlan üzemidő érdekében | Kijelző háttérvilágítással | Automatikus állomáskeresés.
Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Nagy kijelző háttérvilágítással**Kiváló hangminőség****Tartozék hálózati adapter**
 Compatible
39 500

31 102 nettó

Akkus rádió UR18DSAL-W4Z**18 V - FM és AUX****18V**

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Robusztus telefon tartó**Tartozék hálózati adapter****59 900**

47 165 nettó

 Compatible
Akkus rádió UR18DSDL-W4Z**18 V - FM/DAB+ és Bluetooth****18V**

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Robusztus telefon tartó**Tartozék hálózati adapter****85 900**

67 638 nettó

 Compatible

NEW

**Fényes.
Flexibilis.
Robusztus.**

215 cm-ig állítható
magasság

Akár 4000 lumen
fényerő

Hosszú, akár
17 óra üzemidő



**Akkus lámpa, teleszkópos 18V
UB18DG-W4Z**

18 V - 4000 Lumen

123 és 215 cm között állítható magasság a munkaterület optimális megvilágítása érdekében | Három egymástól függetlenül irányítható LED lámpa a fény optimális pozicionálásához | Hosszú üzemidő: akár 17 óra (8,0 Ah akkuval) a kevesebb feltöltés érdekében | IP55 por- és vízállóság | Hibrid használat lehetősége (akkuval és hálózatról): flexibilitás és korlátlan üzemidő. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

IP55 Compatible

100 500

79 134 nettó

Terület megvilágítására.

Akkus munkalámpa UB18DD

18 V - 10 000 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
IP54

111 900

88 110 nettó



18V

Kézi lámpák.

Akkus kézi reflektor UB18DA

18 V - 2500 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible

57 900

45 591 nettó



18V

Akkus lámpa, teleszk. UB18DG

18 V - 4000 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
IP55

100 500

79 134 nettó



18V

Akkus spot lámpa UB18DH-W4Z

18 V - 1250 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible

39 500

31 102 nettó



18V

Akkus munkalámpa UB18DC

18 V - 4000 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
IP65

68 900

54 252 nettó



18V

Akkus munkalámpa UB18DF

18 V - 750 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible

22 900

18 031 nettó



18V

Akkus munkalámpa UB18DB

18 V - 2000 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible
IP54

40 900

32 205 nettó



18V

Akkus lámpa UB18DE

18 V - 250 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible

17 900

14 094 nettó



18V

Akkus munkalámpa UB18DGL-L0Z

18 V - 750 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible

30 900

24 331 nettó



18V

Akkus LED-es duplalámpa UB18DJL-L0Z

18 V - 230 Lumen

Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Compatible

15 900

125 20 nettó



18V

NEW

Professzionális és hatékony fametszés.

Kategóriájában a legkönnyebb

Mechanikus fék

Nagy erő



Akkus láncfűrész CS3630DC-W4Z

36V - 300 mm-es kés

Kategóriájában a legkönnyebb gép, nagyon kényelmes dolgozni vele | Kategóriájában a legnagyobb nyomaték: a megakadás nélküli vágás érdekében | Kb. 390 vágás egy feltöltéssel (BSL36A18 akku használatával) 50 x 50 mm keményfa vágása esetén | Praktikus olajozás szabályozás a tökéletes lánckenés érdekében. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

105 100

82 756 nettó

Tartozékok láncfűrészhez.

Fedezze fel teljes kínálatunkat a tartozék-katalógusban vagy a hikoki-powertools.hu-n.

Leírás	Cikksz.	Ár*
Lánc + láncvezető szett 300 mm x 3,8" x 1,1 mm	781226	NA.
Lánc + láncvezető szett 250 mm x 3,8" x 1,1 mm	781225	NA.
Lánc 250 mm x 3,8" x 1,1 mm 40 szemes	781115	NA.
Lánc 300 mm x 3,8" x 1,1 mm 45 szemes	781116	NA.

*Bruttó



781225



781226

Akkus láncfűrész CS3635DB-W4Z

36V

36 V - hátsó markolat - MV

Tartozékok: akku és töltő nélkül.



97 900

77 087 nettó

MV Compatible
BRUSHLESS

Láncfűrész - elektromos CS40SB

230V

40 cm

Tartozékok: lánc, láncvezető, láncvédő.



54 900

43 228 nettó

NEW

Akkus láncfűrész CS1825DC-W4Z

18V

18 V - 250 mm-es kés

Kategóriájában a legkönnyebb gép, nagyon kényelmes dolgozni vele | Tökéletes egyensúly a láncsebesség és a nyomaték között a megakadás nélküli vágás érdekében | Kb. 160 vágás egy feltöltéssel (2,0 Ah akkuval) 50 x 50 mm keményfa vágása esetén | Praktikus olajozás szabályozás a tökéletes lánckenés érdekében. Tartozékok: akku és töltő nélkül.

Kategóriájában a legkönnyebb

Mechanikus fék

Nagyon erős



89 800

70 709 nettó

MV Compatible
BRUSHLESS



HiKOKI Power Tools
Magyarország

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
info@hikoki-powertools.hu

Tel.: +36 1 264 3433

Fax: F+36 1 264 3429

hikoki-powertools.hu

Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek.
A várváltoztatás jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.