



A világ vezető szerszámgép gyártója

 Fordulatszám állítás

 Konstanselektronika

 Beépített világítás

 Lágyindítás

 Kettős szigetelés

Felsőmaró


PR2300FC





RP2300FC Felsőmaró

Életörécek, profilok kialakítása,
kemény-, és puhafához

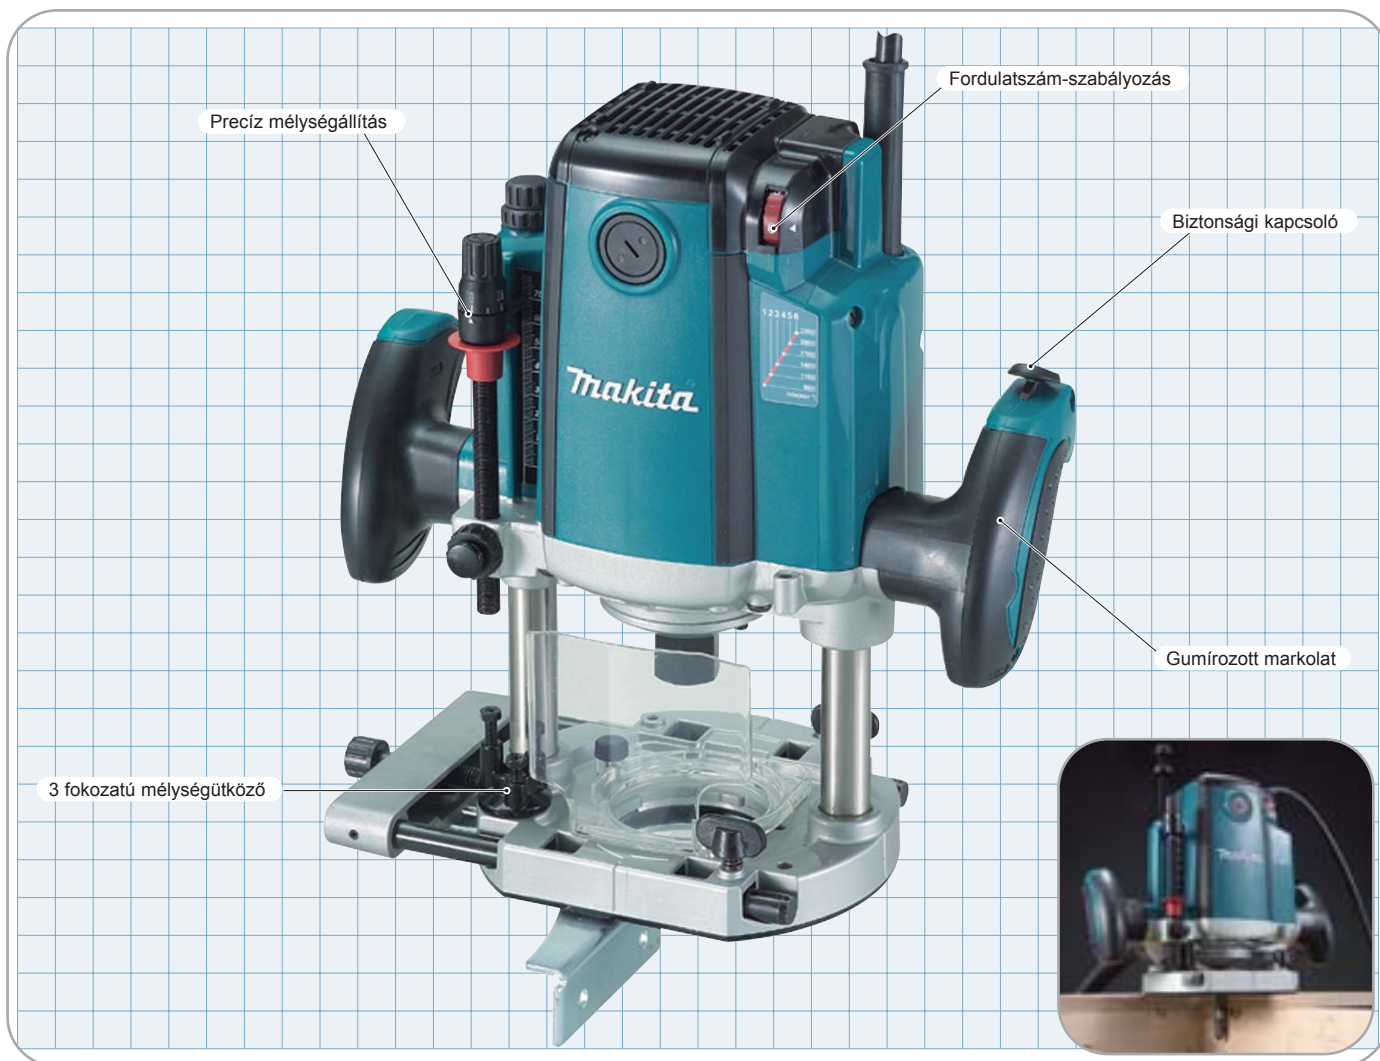

Jellemzők:

Fordulatszám-szabályozás
Konstans elektronika
Lágyindítás
Háromfokozatú mélységütköző
Precíz mélységállítás
Magasságütköző
Markolatba épített biztonsági kapcsoló
Kettős LED világítás
Porszívóhoz csatlakoztatható
Állványba szerelhető

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 2.300 W
Fordulatszám: 9.000 - 22.000/perc
Szerszámbefogás: 12 mm
Marási mélység: 0 - 70 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Méretek: (h x sz x m) 155x294x312 mm
Súly: 6,1 kg

Leszállított tartozékok: Szorítóhüvely, Feszítőpatron, Porelszívócső, Szerelőkulcs, Párhuzamvezető
Optionális tartozékok: Marófejek, Sablonvezetők

Makita Kft.

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2
E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu