



A világ vezető szerszám-gyártója

Kettős szigetelés

Fordulatszám állítás

Forgásirányváltás

Csúszókuplung

SDS-Plus befogás

Hordtáska

# Fúrókalapács


HR2460 / F





HR2460 / F  
Fúrókalapács

4-24 mm-es dübel és átmenő furatok készítésére  
betonba, kőbe, téglába.

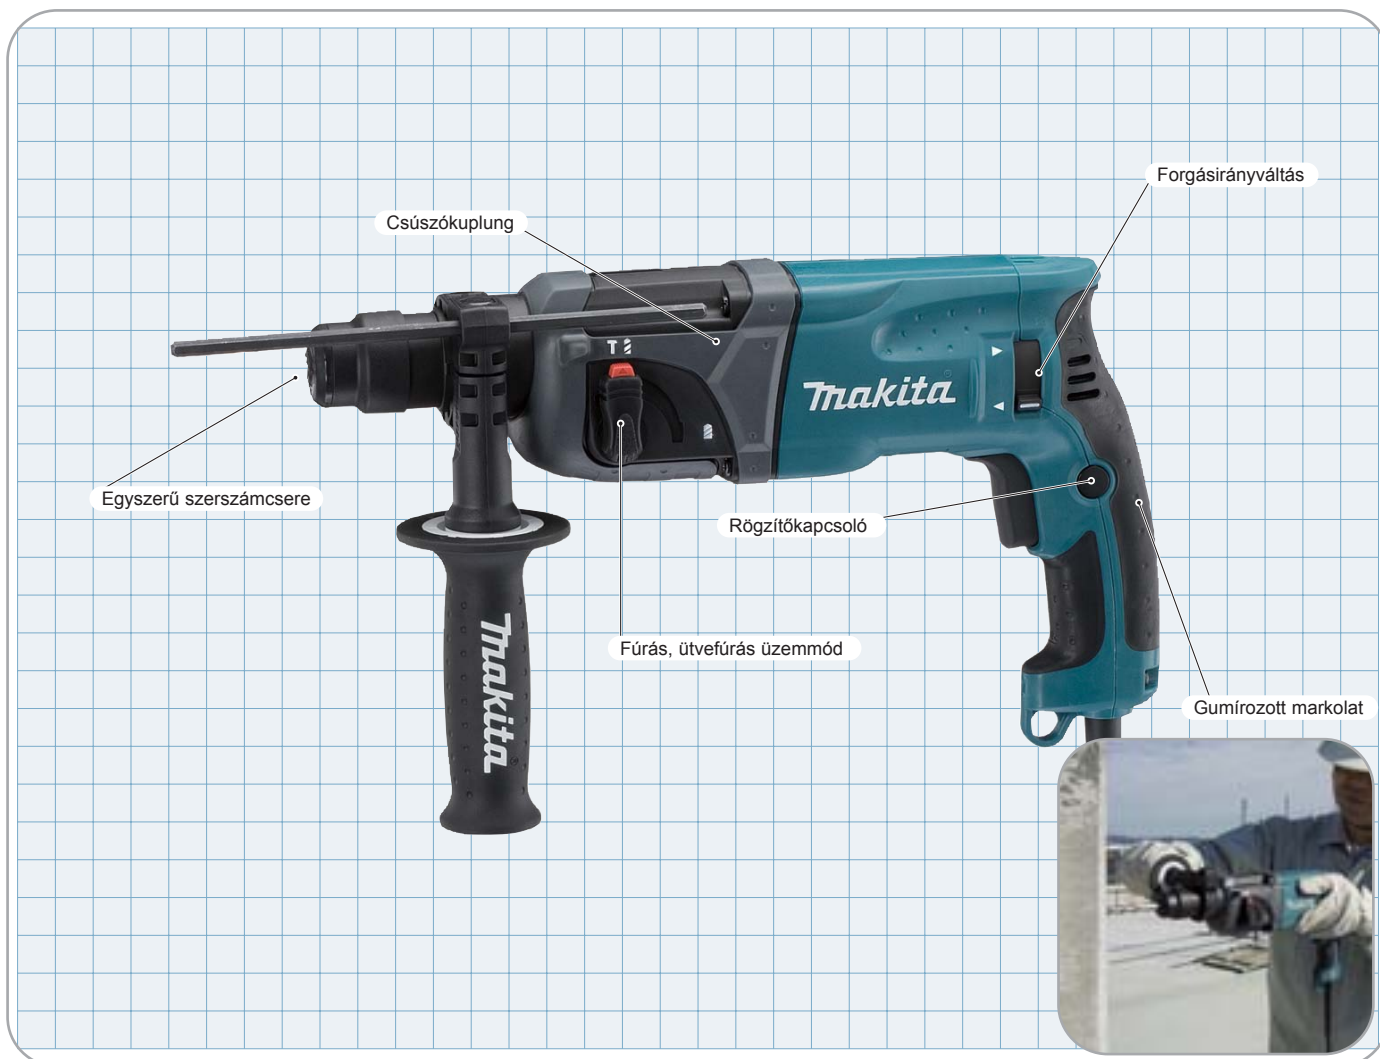

### Jellemzők:

SDS-Plus szerszámbe fogás  
40-szeres vésőpozíció állítás  
Egyszerű szerszámcsere  
Csúszásmentes, gumírozott markolatok  
Forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás  
Fúrás, ütvefúrás üzemmód  
Azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba  
Csúszókuplung  
Rögzítőkapcsoló a folyamatos munkavégzéshez  
Hosszú élettartamú szénkefék  
**HR2460F:** Beépített LED világítás

### Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel:	780 W
Fordulatszám:	0 - 1.100/perc
Ütésszám:	0 - 4.500/perc
Ütőenergia:	2,7 J
Fúrásteljesítmény: fúrószerű	max. 24 mm
fúrókorona	max. 65 mm
Kábelhossz:	4,0 m
Méretetek: (h x sz x m)	362x84x214 mm
Súly:	2,5 kg

**Leszállított tartozékok:** Mélységűtköző, Oldalmarkolat, Hordtáska,  
**Opcionális tartozékok:** Fúrószerű, Vésőszerű, Porvédő sapka, BIT-adapter,  
Védőszemüveg, Tokmány + adapter

**Makita Kft.**

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2  
E-mail: makita@makita.hu  
www.makita.hu